



Vloerconsoles

Toepassing

- Installatie van leidingen, externe apparaten zoals airconditioners, warmtepompen enz. op de grond of op platte daken

Uw voordelen

- Eenvoudige montage ter plaatse
- Installatie zonder door de dakbedekking te dringen
- Verschillende afmetingen afhankelijk van de toepassing en belasting
- Geïntegreerde aluminium rail zorgt voor eenvoudig gebruik in de buitenlucht
- Verwijderen is op elk moment mogelijk

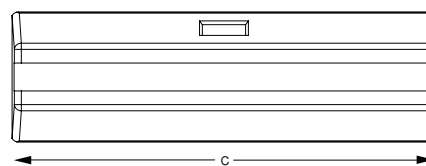

De gegevens

| Lengte [mm] | Materiaal | Temperatuursbestendigheid | Max. aanbevolen belasting per stuk ¹⁾ [N] |
|-------------|--|---------------------------|--|
| 250 | Gerecycleerd, UV-bestendig styreenbutadieen-rubber | -35 °C tot +80 °C | 1.600 |
| 400 | | | 2.400 |
| 600 | | | 4.500 |
| 1.000 | | | 6.450 |



| Lengte [mm] | Afmetingen [mm] | | | Gewicht [kg] | Artikelnr. | Verp. eenheid | Eenheid |
|-------------|-----------------|-----|-------|--------------|------------|---------------|---------|
| | A | B | C | | | | |
| 250 | 100 | 185 | 250 | 2,322 | 172844 | 1 | Stuk |
| 400 | | | 400 | 3,88 | 172845 | | |
| 600 | | | 600 | 5,9 | 171972 | | |
| 1.000 | | | 1.000 | 10,2 | 172053 | | |

¹⁾ Wind- en sneeuwbelastingen zijn in aanmerking te nemen.

 Consoles worden geleverd zonder bevestigingsmateriaal.

MPR Hamerkopbevestigings

We raden de volgende MPR Hamerkopbevestigings aan voor montage van vloerconsoles:

| Aansluitdraad | Lengte [mm] | Artikelnr. | | |
|---------------|-------------|----------------|---------------|----------|
| | | gegalvaniseerd | zink-lamellen | RVS 3.16 |
| M10 | 35 | 151062 | 154198 | 154418 |
| | 40 | 151063 | 154199 | |
| | 55 | 151064 | 154200 | |
| | 60 | 151065 | 154201 | |
| | 80 | 151066 | 154202 | |
| | 100 | 151067 | 154203 | |
| M12 | 40 | 151069 | 154204 | 154424 |
| | 55 | 151070 | 154205 | |
| | 60 | | 154206 | |
| | 80 | | 154207 | |
| | 100 | | 154208 | |

