

OPTIMAL Junior® Easy


mit DÄMMGULAST®, verzinkt

Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen wie Trinkwasser- und Heizungsrohre
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Handwerksgerechter Fangverschluss
- Das Rohr bleibt beim Montieren noch frei drehbar und erleichtert die Montage
- Schnelle Montage durch nur eine Verschlusschraube
- Verschlusschraube gegen Verlieren gesichert
- Mit hochelastischer Schallschutzeinlage DÄMMGULAST®: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 17 dB(A)

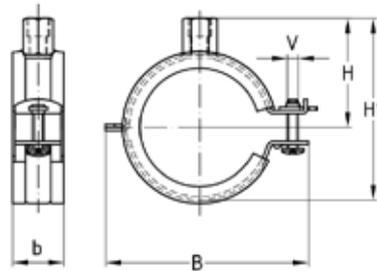

Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
1/4" - 1 1/2"	700
55 mm - 3"	800
102 mm - 4"	1.200

Anschlussgewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]					Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit
	[Zoll]	[mm]		b	B	H	H1	V			
M8	1/4"		12 - 14	20	41	21	34	M5	175045	150	Stück
	3/8"		15 - 19		45	23	38		175046		
	1/2"		21 - 23		50	25	42		175047		
	3/4"		26 - 28			28	47		175048		
	1"		32 - 35		61	31	54		175049		
	1 1/4"		40 - 43		69	35	62		175050		
	1 1/2"		48 - 51		77	39	70		175051		
		55	52 - 56		85	42	76		175052		
	2"		57 - 61		89	44	80		175053		
M8/M10	1/4"		12 - 14	41	30	43	175124	150	100	50	
	3/8"		15 - 19	45	32	47	175125				
	1/2"		21 - 23	50	34	51	175126				
	3/4"		26 - 28		37	56	175127				
	1"		32 - 35	61	40	63	175128				
	1 1/4"		40 - 43	69	44	71	175129				
	1 1/2"		48 - 51	77	48	79	175130				
		55	52 - 56	85	51	85	175131				
	2"		57 - 61	89	53	89	175132				
		65	63 - 67	94	56	94	175054				
		72	70 - 73	102	60	102	175055				
	2 1/2"		74 - 80	108	63	109	175056				
	3"		83 - 91	119	69	120	175057				
		102	101 - 106	139	78	139	175058				
4"		108 - 114	147	82	147	175059					
			23				M6	25			