

OPTIMAL Junior® Easy


avec garniture, électrozingué

Application

- Pour le supportage des tubes dans la construction industrielle
- Fixation des réseaux de chauffage et d'eau potable
- Pour le supportage des tubes en intérieur

Avantages

- Système de fermeture rapide
- Le tube peut toujours être tourné librement pendant l'assemblage et facilite l'assemblage
- Montage rapide par une seule vis de fermeture
- Vis de fermeture imperdable
- Avec insert d'isolation acoustique hautement élastique DÄMMGU-LAST® : amélioration du niveau sonore en moyenne jusqu'à 17 dB(A)

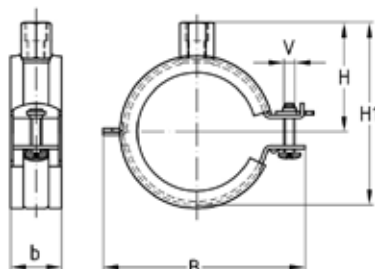

Informations Techniques



Dimension	Charge maximale admissible [N]
1/4" - 1 1/2"	700
55 mm - 3"	800
102 mm - 4"	1.200

Filetage	Dimension		Plage de serrage	Dimensions [mm]					Code article	Conditionnement	Unité
M	[Pouces]	[mm]	[mm]	b	B	H	H1	V			
M8	¼"		12 - 14	20	41	21	34	M5	175045	150	Pièce
	⅜"		15 - 19		45	23	38		175046	100	
	½"		21 - 23		50	25	42		175047		
	¾"		26 - 28			28	47		175048	50	
	1"		32 - 35		61	31	54		175049		
	1¼"		40 - 43		69	35	62		175050		
	1½"		48 - 51		77	39	70		175051		
		55	52 - 56		85	42	76		175052	150	
			57 - 61		89	44	80		175053		
	M8/M10	¼"			12 - 14	23	41		30	43	
⅜"			15 - 19	45	32		47	175125			
½"			21 - 23	50	34		51	175126	50		
¾"			26 - 28		37		56	175127			
1"			32 - 35	61	40		63	175128	150		
1¼"			40 - 43	69	44		71	175129			
1½"			48 - 51	77	48		79	175130	100		
		55	52 - 56	85	51		85	175131			
			57 - 61	89	53		89	175132			
		65	63 - 67	94	56		94	175054	25		
			70 - 73	102	60		102	175055			
2½"			74 - 80	108	63		109	175056			
3"			83 - 91	119	69		120	175057			
		102	101 - 106	139	78		139	175058	25		
4"			108 - 114	147	82		147	175059			