

Schraubrohrschnellen


ohne Einlage, Edelstahl

Anwendung

- Zur Verwendung bei Installationen ohne Schalldämmanforderungen
- Für die Befestigung im Bereich Klima, Heizung und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innen- und Außenbereich

Ihre Vorteile

- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert

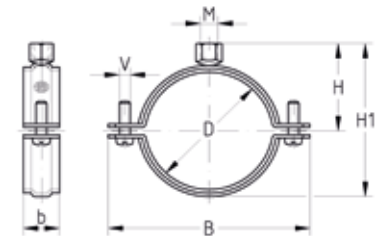

Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
¼" - 1½"	1.300
54 mm - 3"	1.500
102 mm - 6"	2.000

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	Material	Maße [mm]					Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit
	[Zoll]	[mm]			b	B	H	H1	V			
M8/M10	¼"	12 - 14	V4A	20	47	16	26	M6 x 16	176023	150	Stück	
					50	18	30					176024
	½"	20 - 25	57		22	37	176025					
	¾"	26 - 31	64		25	43						176026
	1"	32 - 36	69		27	48	176027					
	40	38 - 43	76		31	55						176028
		1¼"	40 - 46		79	32	58					
	1½"	47 - 51	85		35	63	176030					
	54	52 - 56	94		47	77						176031
		2"	57 - 61		100	50	84					
	63	63 - 67	105		52	89	176033					
		70	70 - 73		111	55		95	176034			
	2½"	74 - 80	118		59	102	176035					
	3"	83 - 91	129		64	113		176036				
	102	101 - 106	149		72	129	M6 x 25		176037	25		
		4"	108 - 114		157	76		137			176038	
	125	118 - 125	168		82	148	176039					
		133	131 - 135		179	87		158	176040			
	5"	136 - 142	185		90	165	176041					
	160	159 - 163	207		101	186		176042				
6"		165 - 169	213	104	192	176043						