

### MPC-Schnellbefestiger+

mit Innengewinde, verzinkt

#### Anwendung


- Für die sichere und schnelle Montage im Schienenschlitz der MPC-Systemschienen zur Anbindung von Montageteilen
- Einsatz in trockenen Innenräumen

#### Ihre Vorteile









- Zeitsparende Schnellmontage im Schienenschlitz auch bei nachträglicher Installation zwischen bereits vorhandenen Rohrsträngen
- Einfache und sichere Handhabung: Einlegen in die MPC-Systemschienen - drehen - und der Schnellbefestiger sitzt - kein Rutschen und kein Herausfallen
- Hohe Qualität und Belastbarkeit



Für Profile 27/18 und 28/30

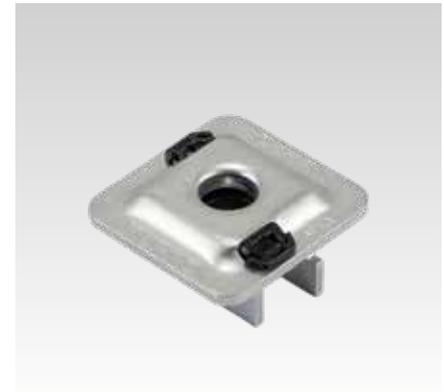

Für Profile 38/24 bis 40/120



#### Produktleistungen



Für Profile	Anschlussgewinde	Max. empfohlene Belastung Zug Fz [N]	Max. empfohlene Belastung quer (verschieben) Fa [N]	Anzugsdrehmoment [Nm]
27/18 L	M8	1.000	200	7
	M10			
27/18	M8	1.750	200	7
	M10			
28/30	M8	2.500	200	7
	M10			
38/24	M8	2.000	300	9
	M10			17
38/40, 38/80	M8	2.800	400	9
	M10			17
39/52	M8	3.300	600	9
	M10			17
40/60, 40/80, 40/120	M8	4.000	600	9
	M10			17

Für Profile	Anschlussgewinde	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
27/18, 28/30	M8	175766	100	Stück
	M10	175771		
38/24-40/120	M8	175463	100	Stück
	M10	175464		