



Equerre d'angle MPR 45° type S+ galvanisée à chaud

Application

- Éléments d'assemblage pour la construction d'installations encastrees, d'étagères ainsi que de constructions en rails

Avantages

- Montage simple et rapide d'assemblages angulaires en combinaison avec le bouton rapide MPR type S+

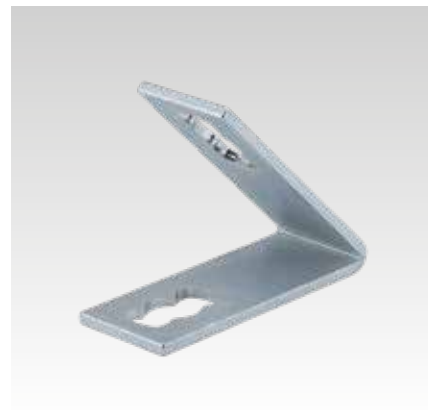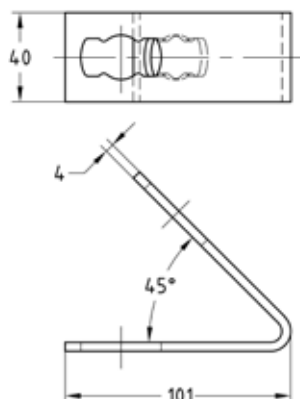

Modèle	Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité
1+1	41/21-41/124	165880	10	Pièce


Equerre d'angle MPR 90° type S+ galvanisée à chaud

Application

- Élément d'assemblage pour les montages à 90° dans les espaces restreints
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages

- Montage simple et rapide d'assemblages angulaires à 90° avec le bouton rapide MPR type S+
- Le montage à 90° permet un assemblage rapide et stable, notamment des rails système MPR 41/21

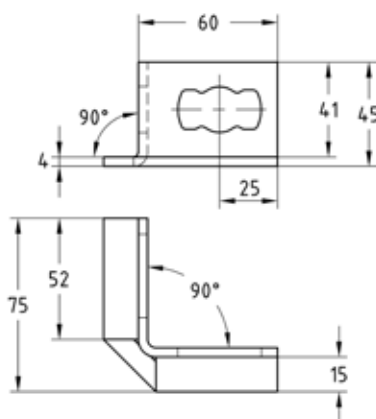

Modèle	Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité
1+1	41/21-41/124	175786	25	Pièce

