MÜPRO

Dämmsockel

verzinkt

Anwendung

- Ideal für Körperschallentkopplung bei Heizkessel, Klima- und Lüftungsgeräten
- Ohne Bodenbefestigung oder Montage am Gerät - einfach nur unterschieben

Ihre Vorteile

- Dämmt die Übertragung von Körperschall zum Untergrund
- Geringe Bauhöhe
- Hochelastischer Gummi, absorbiert bis 95 % der Eigen- und Fremdschwingungen
- Ölbeständiger Synthesekautschuk
- Temperaturbeständig von -50 °C bis +120 °C
- Trägerplatte aus Aluminium
- Erhältlich mit seitlichem Anschlag oder mit Winkelanschlag

Seitlicher Anschlag

Winkelanschlag

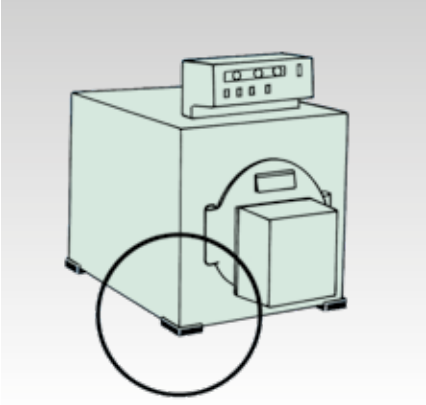

Produktleistungen

Länge [mm]	Max. empfohlene Belastung je Stück [N]
60	500
90	500 - 1.000
125	1.000 - 2.000
200	2.000 - 3.000

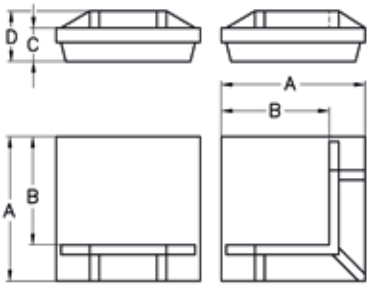

Ausführung	Länge [mm]	Maße [mm] A	B	C	D	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit
Winkelanschlag	60	60	45	14	21	**107117**	4	Stück
	90	90	70	20	30	**107118**		
	125	125	98	25	40	**107115**		
	200	200	165	37	58	**107116**		
seitlicher Anschlag	60	60	45	14	21	**107113**		
	90	90	70	20	30	**107114**		
	125	125	98	25	40	**107111**		
	200	200	165	37	58	**107112**		

01/2025