

DÄMMGULAST® Railprofielen



voor MPC profielen

Toepassing


- Ideaal voor de ont koppeling van tra versen voor luchtkanaalbevestiging
- Voor een zekere geluidstechnische ont koppeling van MPC Systeemrails

Uw voordelen

- Probleemloze montage door het indrukken in de installatierails ofwel over de draadstangen heen schuiven
- Verhindert geluidsbruggen door ver mijding van aanraking van de luchtkanalen met de draadstangen
- Geen verschuiving door inklemprofiel
- Vermijdt fladder- en vibratiegeluiden van de luchtkanalen
- Gering draagvlak, groot absorptie-massa

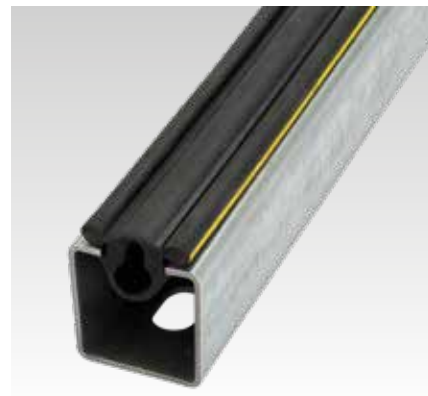

Voor profielen 27/18 en 28/30

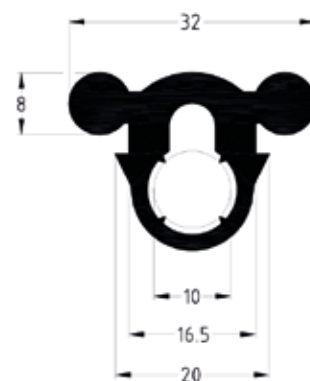

Voor profielen 38/24 tot 40/120

De gegevens



Uitvoering	Voor profielen	Geschikt voor	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
DÄMMGULAST® Railprofiel rol à 30 m	27/18, 28/30	Rails met een sleufbreedte van 13-16 mm, draadstang M8	107689	1	Rol
	38/24-40/120	Rails met een sleufbreedte van 15-18 mm, draadstang M8 en M10	107690		
DÄMMGULAST® Railprofiel lengte à 50 mm			107691	300	Stuk
DÄMMGULAST® Railprofiel lengte à 100 mm			107686	200	Stuk

! Bij de montage van airconditionings- en luchtbehandelingsinstallaties worden MPC Systeemrails als dragende traversen ingezet. Om de directe metalen aanraking tussen luchtkanaal, traversen of de draadstangen en de daaruit resulterende geluidsbrug te vermijden, wordt het DÄMMGULAST® Railprofiel ingebouwd.

Het DÄMMGULAST® Railprofiel werd speciaal voor deze toepassing ontwikkeld en schept hierdoor uit ambachtelijk oogpunt de optimale oplossing.