


DÄMMGULAST® Railprofielen voor MPR profielen

Toepassing

- Ideaal voor de ont koppeling van tra versen voor luchtkanaalbevestiging
- Voor een zekere geluidstechnische ont koppeling van MPR Systeemrails

Uw voordelen

- Probleemloze montage door het indrukken in de installatierails ofwel over de draadstangen heenschuiven
- Verhindert geluidsbruggen door vermindering van aanraking van de luchtkanalen met de draadstangen
- Geen verschuiving door inklemprofiel
- Vermijdt fladder- en vibratiegeluiden van de luchtkanalen
- Gering draagvlak, groot absorptie-massa

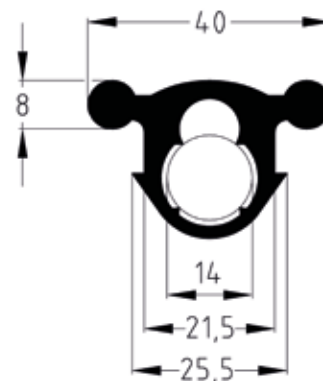

De gegevens



Uitvoering	Voor profielen	Geschikt voor	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
DÄMMGULAST® Railprofiel rol à 20 m	41/21-41/124	Rails met een sleufbreedte van 22 mm, draadstang M8 en M10	151189	1	Rol
DÄMMGULAST® Railprofiel lengte à 50 mm			155366	200	Stuk



Bij de montage van airconditionings- en luchtbehandelingsinstallaties worden MPR Systeemrails als dragende traversen ingezet. Om de directe metalen aanraking tussen luchtkanaal, traversen of de draadstangen en de daaruit resulterende geluidsbrug te vermijden, wordt het DÄMMGULAST® Railprofiel ingebouwd.

Het DÄMMGULAST® Railprofiel werd speciaal voor deze toepassing ontwikkeld en schept hierdoor uit ambachtelijk oogpunt de optimale oplossing.

