

Geluiddempingsophanger

gegalvaniseerd




Toepassing


- Ideaal voor ontkoppeling van traversen en leidingbruggen uit MPC Systeemrails

Uw voordelen


- Geluidsontkoppeling in de ophanger geïntegreerd
- Zeer goede geluiddempingswaarde tot en met 17 dB(A) door het elastische DÄMMGULAST® veerelement
- Bevestigingsmogelijkheden afhankelijk van de uitvoering voor draadstangen M8, M10 of alternatief voor gaatjesbanden
- In de uitvoering voor gaatjesband ook als pendeluitvoering door middel van bladschroeven toepasbaar
- Achteraf instellen van de hoogte door draadstangen mogelijk

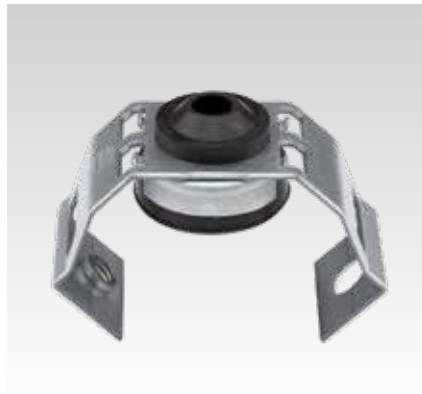


Geluiddempingsophanger M8

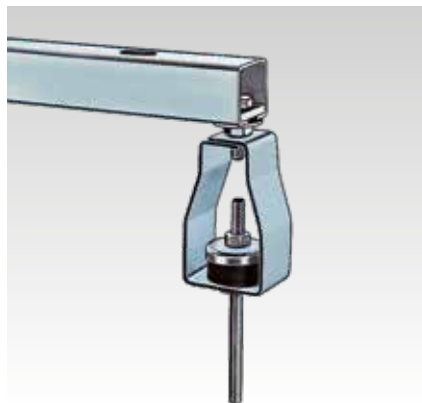


Geluiddempingsophanger M10



Voor M8



Voor M10



Voor gaatjesband



Geluiddempingsophanger voor gaatjesband

De gegevens



Aansluiting voor	draadstang M8	draadstang M10	bandmontage, bouten tot M8
Geluiddempingswaarde gemiddeld [dB(A)]	16	17	16
Max. aanbevolen belasting [N]	230	1.000	230

Aansluiting voor	Hoogte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
draadstang M8	40	117736	100	Stuk
draadstang M10	110	117733		
bandmontage, bouten tot M8	55	117728		