

OPTIMAAL Junior® met DÄMMGULAST®, gegalvaniseerd

Toepassing

- Geschikt voor de bevestiging van leidingen
- Toepasbaar voor de bevestiging van leidingen, zoals drinkwater en verwarming
- Bevestiging van leidingen voor binnenmontage

Uw voordelen

- Praktische veilige vergrendelende sluiting
- Gemakkelijk met één vinger vast te klikken van de sluitbout
- Bijzonder veilig door de randgesloten inhaakopening
- De leiding blijft bij de montage vrij beweeglijk
- Dankzij de veilige vergrendelende sluiting kan de buisklem als deze eenmaal vastzit, niet ongecontroleerd opengaan
- Snelle montage met één sluitbout
- De gemakkelijk vast te maken sluiting maakt het mogelijk de buisklem met één hand te openen en te sluiten
- Tegen verliezen beveiligde sluitbout




- Tegen verliezen/afhaken beveiligd scharnier, ook bij de maximale openingshoek van de buisklem
- Met sterk elastische DÄMMGULAST® geluiddempende inlegstrip: gemiddelde geluidsreductie 18 dB(A)
- Geteste geluiddemping
- Dit product werd onderscheiden met het „Gütezeichen Rohrbefestigung“ en valt onder externe controle overeenkomstig RAL-GZ 655-B

De gegevens



Maat	Max. aanbevolen belasting [N]
12 mm - 1 1/4"	400
1 1/2" - 2"	500
70 - 83 mm	850
3" - 4"	1.000

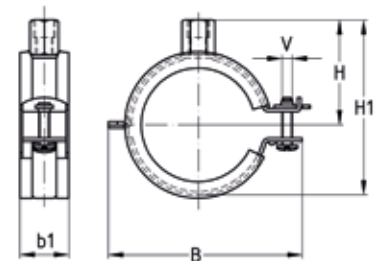

Aansluitdraad M	Maat		Klembereik [mm]	Afmetingen [mm]				V	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
	[Inch]	[mm]		b1	B	H	H1				
M8/M10		12	12 - 14	23	50	28	41	M5	142387	100	Stuk
	3/8"		15 - 18		54	30	45		142388		
	1/2"		19 - 22		58	32	49		142389		
	3/4"		23 - 27		63	35	54		142390		
		28	26 - 30		66	36	57		142391		
	1"		32 - 35		71	39	62		142392		
		40	37 - 41	77	41	68	142393	50			
	1 1/4"		42 - 46	82	44	73	142394				
	1 1/2"		48 - 51	88	47	79	142395				
		54	53 - 58	94	51	86	141491				
	2"		59 - 64	101	54	93	141492				
		70	68 - 73	119	59	101	M6		119532		
			28	126	62	108	M6	119536			
2 1/2"		74 - 80		132	65	114		119540			
	83	83 - 87		137	68	119		119544			
3"		89 - 92		148	73	130		119473			
	102	100 - 104		156	77	138		119477			
4"		112 - 115		160	79	142		119481			