

QUICK

verzinkt

Anwendung

- Ideal geeignet als Steigstrangbefestigung bzw. für hängende Rohrleitungen
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Wohnungs- und Industriebau
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Die rationelle Rohrbefestigung für die schnelle Montage
- Schraubergerechter, blitzschneller Verschluss
- Selbstsuchende Verschlusschraube
- Verschlusschraube mit Unverlierbarkeitsscheibe
- Handwerksgerechte einteilige Konstruktion



- Mit hochelastischer DÄMMGULAST® Schalldämmeinlage: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 18 dB(A)




- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumfang verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Rohrschelle



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung	
	[N]	
1/4" - 3/4"	800	
1" - 63 mm	1.000	
68 - 83 mm	1.166	
3" - 4"	1.500	

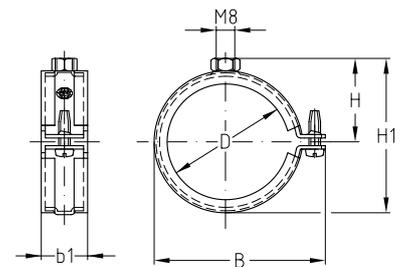

Anschlussgewinde	Größe		Maße [mm]				Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit		
	[Zoll]	[mm]	b1	B	H	H1					
M M8	1/4"	13,5 - 15	18	37	17	30	124210	100	Stück		
		17,2 - 18		40	19	33				124116	
		21,3 - 22		44	21	37				124080	
	3/4"	26,9 - 28		50	24	43				124111	50
	1"	33,7		57	27	49				124068	
	1 1/4"	42,4		67	32	59				124076	
	1 1/2"	48,3		73	35	65		124072			
		55		79	38	71		124126			
		57		81	39	73		124129			
	2"	60,3		85	41	77		124093			
		63		87	42	79		124133			
		68		98	52	92		124137			
		70		100	53	94		124141			
		75		104	56	100		124145			
	2 1/2"	76,1		106	56	100		124097			
		80		111	58	105		124149			
		83		113	59	107		124153			
	3"	88,9		121	63	115		124107			
	90	122	64	116	124157						
	102	133	69	127	124084						
	110	142	74	136	124088						



Anschlussgewinde	Größe		Maße [mm]				Inhalt [Stück/Box]	Ausführung Polybox	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit
	[Zoll]	[mm]	b1	B	H	H1					
M M8	1/4"	13,5 - 15	18	37	17	30	300	Polybox mittel 350/300 x 200 x 150 mm	124214	1	Box
		17,2 - 18		40	19	33			124239		
		21,3 - 22		44	21	37			124202		
		26,9 - 28		50	24	43			124227		



QUICK

verzinkt, in Polybox