

VARIO-Doppelrohrschellen


verzinkt

Anwendung


- Ideal bei parallel verlegten Rohrleitungen
- Ideal geeignet als Steigstrangbefestigung bzw. für hängende Rohrleitungen
- Ideal für die Sichtmontage durch nach innen gerichteten Sicherheitsverschluss
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Wohnungs- und Industriebau
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Doppelschelle mit den Verschlussvorteilen des Sicherheits-Clips
- Mit Sicherheitsverschluss ohne Verschlusschrauben
- Achsabstand der Rohrleitungen variabel einstellbar
- Markierungen erleichtern die Abstandseinstellung

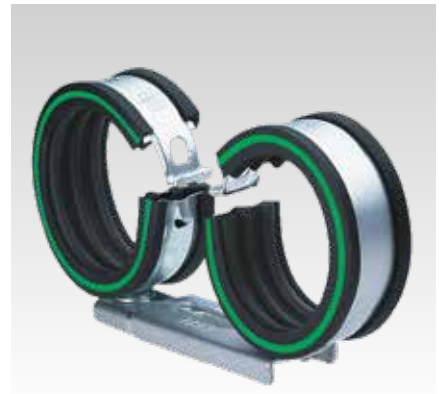

- Erlaubt die Kombination verschiedener Rohrdurchmesser in einer Doppelschelle
- Rationelle Befestigung für 2 Rohrleitungen mit einem Dübel
- Hochwertige DÄMMGULAST® Schalldämmeinlage mit Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 18 dB(A)

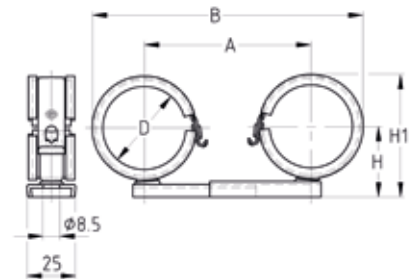

Produktleistungen



Geeignet für	Größe [mm]	Verstellbereich A [mm]	Maße [mm]			Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit
			B	H	H1			
CU-Rohre	12	40 - 80	23 + A	22	32	107300	100	Stück
	15		28 + A	24	35	107301		
	18		31 + A	25	38	107302		
	22	50 - 95	35 + A	27	42	107304		
	28		42 + A	30	48	107306		
	35		46 + A	34	55	107311		
42	60 - 105	56 + A	37	62	107312	50		

! Der Montageabstand der Rohrleitung zum Baukörper wird durch die Wahl der entsprechenden Stockschraubenlänge ermöglicht. Über Mutter und Kontermutter ist die Justierung des Abstandes möglich. Die Montage des VARIO-Doppelhalters mittels Dübel von MÜPRO ermöglicht bei biegesteifer Befestigung, den Abstand zum Baukörper hin stufenlos einzustellen.