

### VARIO-Doppelrohrschellen


verzinkt

#### Anwendung


- Ideal bei parallel verlegten Rohrleitungen
- Ideal geeignet als Steigstrangbefestigung bzw. für hängende Rohrleitungen
- Ideal für die Sichtmontage durch nach innen gerichteten Sicherheitsverschluss
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Wohnungs- und Industriebau
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

#### Ihre Vorteile

- Doppelschelle mit den Verschlussvorteilen des Sicherheits-Clips
- Mit Sicherheitsverschluss ohne Verschlusschrauben
- Achsabstand der Rohrleitungen variabel einstellbar
- Markierungen erleichtern die Abstandseinstellung

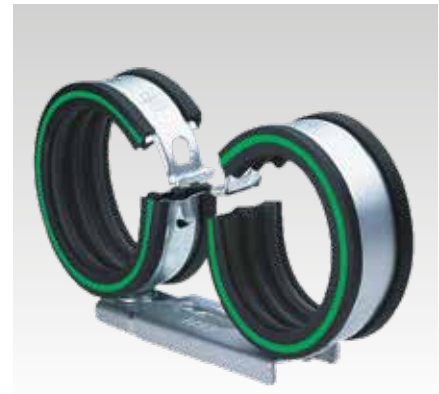

- Erlaubt die Kombination verschiedener Rohrdurchmesser in einer Doppelschelle
- Rationelle Befestigung für 2 Rohrleitungen mit einem Dübel
- Hochwertige DÄMMGULAST® Schalldämmeinlage mit Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 18 dB(A)

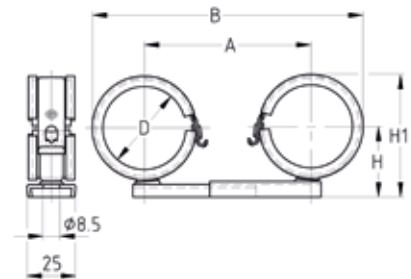

#### Produktleistungen



Geeignet für	Größe [mm]	Verstellbereich A [mm]	Maße [mm]			Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeinheit	
			B	H	H1				
CU-Rohre	12	40 - 80	23 + A	22	32	107300	100	Stück	
	15		28 + A	24	35	107301			
	18		31 + A	25	38	107302			
	20			26	40	107303			
	22			27	42	107304			
	24		28	44	107305				
	28	50 - 95	42 + A	30	48	107306			50
	30		46 + A	31	50	107309			
	33			33	53	107310			
	35			34	55	107311			
42			37	62	107312				
		60 - 105	56 + A						

**!** Der Montageabstand der Rohrleitung zum Baukörper wird durch die Wahl der entsprechenden Stockschraubenlänge ermöglicht. Über Mutter und Kontermutter ist die Justierung des Abstandes möglich. Die Montage des VARIO-Doppelhalters mittels Dübel von MÜPRO ermöglicht bei biegesteifer Befestigung, den Abstand zum Baukörper hin stufenlos einzustellen.