

OPTIMAAL

gegalvaniseerd

Toepassing

- Geschikt voor de bevestiging van industriële leidingen
- Toepasbaar voor de bevestiging van leidingen, zoals drinkwater en verwarming
- Bevestiging van leidingen voor binnenmontage

Uw voordelen

De economische oplossing door een geavanceerde techniek:

- Praktische veilige vergrendelende sluiting
- Door twee sluitbouten betere aanpassing aan grotere toleranties van de leidingdiameters
- Met de montagevoordelen van ééndelige buisklemmen
- Bijzonder veilig door de randgesloten inhaakopening
- De leiding blijft bij de montage vrij beweeglijk
- Dankzij de veilige vergrendelende sluiting kan de buisklem als deze eenmaal vastzit, niet ongecontroleerd opengaan




- Onverliesbare sluitbouten met kruissleufkop
- DÄMMGULAST® Geluidgedempte inlegstrip met groene herkenningstrepen: geluidsniveau-verbetering gemiddeld 18 dB(A)
- Optimale handhaving door veilige uitvoeringsvorm

De gegevens



Maat	Max. aanbevolen belasting [N]
1/4" - 1 1/4"	800
1 1/2" - 70 mm	1.690
2 1/2" - 116 mm	2.320
125 mm - 6"	2.696

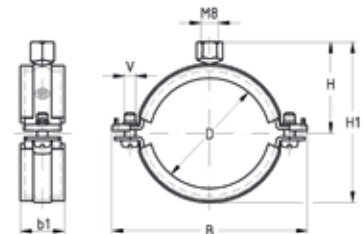


Aansluitdraad	Maat		Klembereik [mm]	Afmetingen [mm]				V	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
	[Inch]	[mm]		b1	B	H	H1				
M8	1/4"		13 - 15	23	55	26	42	M5	119822	100	Stuk
	3/8"		16 - 18		57	28	45		119838		
	1/2"		19 - 24		63	31	51		119818		
	3/4"		25 - 30		70	34	57		119834		
	1"		32 - 37		76	38	65		119806		
	1 1/4"		41 - 44		85	41	71		119814		
	1 1/2"		48 - 51		93	45	79		M6		
		57	53 - 58	100	49	86	119842				
	2"		60 - 63	107	52	92	119826				
			74 - 78	28	127	58	106	119830			

⚠ De montage van leidingen bv aan plafond eist vaak meer dan twee handen. Voordelig is het dan, wanneer met één hand de OPTIMAAL-vangsluiting te sluiten is. Na het inhangen in de vergrendelende sluiting wordt de leiding veilig vastgehouden, blijft echter nog verschuifbaar. U heeft beide handen vrij om de leiding te richten.

En niet te vergeten: de hoge veiligheid door de randsluitende sluitopening.

OPTIMAAL gegalvaniseerd

Aansluitdraad M	Maat		Klembereik [mm]	Afmetingen [mm]					Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
	[Inch]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
M8/M10	1/4"		13 - 15	23	55	30	46	M5	119866	100	Stuk
	3/8"		16 - 18		57	32	49		119882		
	1/2"		19 - 24		63	35	55		119862		
	3/4"		25 - 30		70	38	61		119878		
	1"		32 - 37		76	42	69		119850		
	1 1/4"		41 - 44		85	45	75		119858		
	1 1/2"		48 - 51		93	49	83		119854		
		57	53 - 58		100	53	90		119886		
	2"		60 - 63		107	56	96		119870		
		70	69 - 73		116	60	105		119894		
	2 1/2"		74 - 78		127	62	110		119874		
		83	80 - 84		132	66	117		119898		
	3"		88 - 90	139	68	122	119794				
		102	99 - 103	155	75	136	119770				
		110	108 - 112	163	80	145	119774				
	4"		113 - 117	168	82	150	119798				
		116	116 - 120	172	84	153	119778				
		125	125 - 129	174	89	164	119782				
		133	133 - 137	185	93	171	119786				
	5"		137 - 141	188	95	176	119802				
		160	159 - 162	212	106	197	119790				
	6"		164 - 168	220	108	202	119890				

 De montage van leidingen bv aan plafond eist vaak meer dan twee handen. Voordelig is het dan, wanneer met één hand de OPTIMAAL-vangsluiting te sluiten is. Na het inhangen in de vergrendelende sluiting wordt de leiding veilig vastgehouden, blijft echter nog verschuifbaar. U heeft beide handen vrij om de leiding te richten.
En niet te vergeten: de hoge veiligheid door de randomsluitende sluitopening.