

Schroefbuisclommen JUNIOR

tweedelig, gegalvaniseerd

Toepassing

- Geschikt voor de bevestiging van industriële leidingen
- Toepasbaar voor de bevestiging van leidingen, zoals drinkwater en verwarming
- Bevestiging van leidingen voor binnenmontage

Uw voordelen

- Duurzame en betrouwbare tweedelige buisklem


- Stabiele uitvoering door versterkingsrand
- Door twee sluitbouten betere aanpassing aan grotere toleranties van de leidingdiameters
- Sluitbouten met kruissleufkop
- Sluitbouten met houd-me-vast schijfjes
- Combi aansluitdraad M8/M10
- Met sterk elastische DÄMMGULAST® geluiddempende inlegstrip: gemiddelde geluidsreductie 18 dB(A)
- Geteste geluiddemping



De gegevens



Maat	Max. aanbevolen belasting [N]
12 mm - 1/2"	700
3/4" - 2"	1.200
70 mm - 3"	2.000
102 mm - 6"	2.500

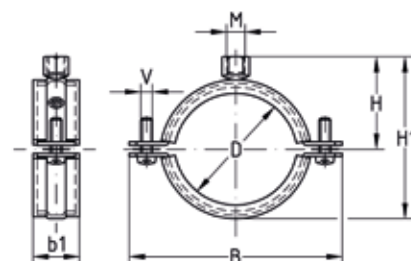

Aansluitdraad M	Maat		Klembereik [mm]	Afmetingen [mm]					Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
	[Inch]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
M8/M10		12	6 - 15	22,5	45	28	38	M5	142357	100	Stuk
	3/8"		15 - 19		51	30	44		142358		
	1/2"		20 - 25		57	33	50		142359		
	3/4"		25 - 30		63	37	56		142360		
	1"		33 - 37		70	40	64		142361		
	1 1/4"		42 - 46		80	45	72		142362	50	
	1 1/2"		47 - 52		86	48	79		142363		
		57	54 - 58		91	50	84		142364		
	2"		59 - 63		96	53	88		142365		
		70	68 - 73		118	60	104	M6	142366		
	2 1/2"		72 - 80		127	65	113		142367		
		83	82 - 85		132	68	119		142368		
	3"		88 - 92		139	71	125		142369		
		102	99 - 103		151	77	137		142370		
		110	108 - 112		160	81	145		142371		
	4"		112 - 118		164	83	149	142372	25		
		125	125 - 130		174	88	159	142373			
		133	133 - 137		182	92	167	142374			
	5"		137 - 142		191	96	175	142375			
		160	159 - 164		210	106	195	142376			
	6"		164 - 169		216	109	201	142377			