

Schroefbuisclommen

met draadsok, zonder inlegstrip, gegalvaniseerd

Toepassing

- Te gebruiken als leidingvastpunt
- Geschikt voor de bevestiging van industriële leidingen
- Voor de bevestiging van leidingen in de installatiebranche
- Bevestiging van leidingen voor binnenmontage

Uw voordelen

- Geteste tweedelige schroefbuisclom in stabiele uitvoering
- Voor buigvaste bevestigingen met grotere bouwterkafstand
- Ideale combinatie door aansluiting met draadbuis en grondplaat resp. steunkrachtadapter
- Dit product werd onderscheiden met het „Gütezeichen Rohrbefestigung“ en valt onder externe controle overeenkomstig RAL-GZ 655-B




Montage als vaste bevestiging met draadbuis en schroefbuisclom met steunkrachtadapter



De gegevens



Maat	Max. aanbevolen belasting [N]
1" - 70 mm	1.900
2½" - 6"	4.400

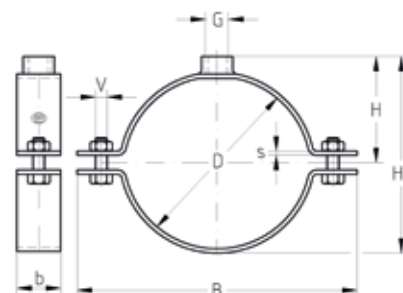

Aansluitdraad	Maat		Klembereik [mm]	Afmetingen [mm]					Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid	
	[Inch]	[mm]		b	B	H	H1	V				
G												
½"	1"		31 - 37	20	71	47,5	70	M6 x 20	154978	100	Stuk	
		40	38 - 41		75	49,5	74		154979			
	1¼"	42,4	42 - 46		81	52,5	80	M6 x 25	154980	50		
	1½"		47 - 52		87	55	85					154981
		57	53 - 57		91	57,5	90					154982
	2"		58 - 63		100	61,5	98					154983
		70	64 - 71		105	64	103					154984
	2½"		72 - 78	25	120	68,5	112	M8 x 35	154931			
		83	79 - 85		126	71,5	118					154932
	3"		85 - 90		131	74	123	M8 x 40	154933			
		102	99 - 104		146	81	137			154934		
	4"		108 - 115		157	86,5	148			154935		
		122	118 - 123		166	91	157			159190		
		125	125 - 130		172	94	163			154936		
	5"		133 - 140		182	99	173			154937		
		147	142 - 148		191	103,5	182			159191		
		152	148 - 153		196	106	187			159192		
		160	154 - 160		202	109	193			154938		
	6"		160 - 169		210	113	201			154939		

⚠ Schroefbuisclommen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgaven vervaardigen.