

Collier SPIRO

sans garniture, électrozingué

Application

- Collier pour le supportage des gaines de ventilation

Avantages

- Adapté aux dimensions usuelles des gaines de ventilation


- Les 2 vis de fermeture permettent une plus grande tolérance pour les diamètres des tubes
- Vis de fermeture imperdable à empreinte cruciforme avec rondelle jusqu'à 400 mm, avec vis à tête hexagonale M10 à partir de DN 450 mm
- Ecrou soudé à double embase M8/M10



Informations Techniques

Charge maximale admissible [N]

500

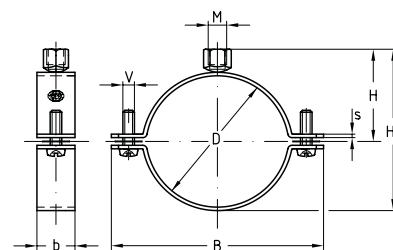

Diamètre nominal DN	Filetage	Dimensions [mm]						Code article	Conditionnement	Unité
		B	H	H1	b	s	V			
80	M8/M10	119	50	91	20	1,2	M6	175917	50	Pièce
90		129	55	101				175918		
100		139	60	111				175919		
112		151	66	123				175920		
125		164	72	136				175921		
140		179	80	151				175922		
150		189	85	161				175923		
160		199	90	171				175924		
180		219	100	191				175925		
200		239	110	211				175926		
224		272	131	247	25	2	M10	115657		
250		298	144	273				115663		
280		328	159	303				115669		
300		349	170	324				115672		
315		364	177	339				115678		
355		404	197	379				115681		
400		449	220	424				115687		
450		515	245	474				115690		
500		565	270	524				115693		
560		625	300	584				115696		
600		665	320	624				115699		
630		696	335	655				115704		
710		776	375	735				3	115710	
800		866	420	825					115716	

⚠ Nous fabriquons les colliers SPIRO sur demande pour toutes les autres tailles et modèles de gaines.

ℹ Version Inox (sans et avec DÄMMGULAST®) dans le chapitre » Inox «.