

Luchtkanaalbeugels

met DÄMMGULAST® oranje, roestvaststaal

Toepassing

- Voor de bevestiging van spiraal-gefelde buizen

Uw voordelen

- Afgestemd op de afmetingen van de luchtkanalen


- Door twee sluitbouten betere aanpassing aan grotere toleranties van de leidingdiameters
- Voorgevormde geluidgedempte inlegstrip met brede rand verhindert het schuiven van de inlage uit de buisklem
- Geluidgedempte DÄMMGULAST® met oranje herkenningstrepen: geluidsniveauperverbetering gemiddeld 18 dB(A)



De gegevens



Max. aanbevolen belasting [N]	500
Geluidsdempingswaarde gemiddeld [dB(A)]	18

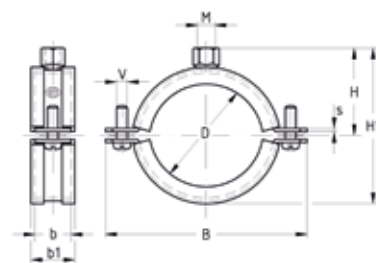

Nominale diameter DN	Aansluitdraad	Materiaal	Afmetingen [mm]							Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
			B	b1	H	H1	b	s	V			
50	M8	RVS 3.04	104	28	43	75	25	1,5	M6	115459	1	Stuk
63			117		50	88				115264		
71			125		54	96				115274		
80			134		58	105				115280		
90			144		63	115				115289		
100			152		69	126				115115		
112			164		75	139				115121		
125			177		81	151				115128		
140			192		89	166				115137		
150			202		94	176				115146		
160			212		99	186				115156		
180			232		109	206				115168		
200			252		119	226				115177		
224			281		136	256				115186		
250			307		149	282				115199		
280			337		164	312				115209		
300			358		174	333				115218		
315			373		182	348				115227		
355			413		202	388				115236		
400			458		224	433				115245		
450	M10	RVS 3.04	521	28	248	480	2,5	M8	115091			
500			571		273	530			115094			
560			631		303	590			115097			
600			671		323	630			115100			
630			702		338	661	3		115103			
710			782		378	741	115106					
800			872		423	831	115109					