

## Collier STATO®


deux pièces, avec DÄMMGULAST® jaune, électrozingué

### Application

- Supportage de tubes lourds et grands diamètres

### Avantages

- Collier robuste en 2 parties
- Les 2 vis de fermeture permettent une plus grande tolérance pour les diamètres des tubes
- Se monte sur la console STATO®
- Livré avec vis de fermeture, rondelles et écrous

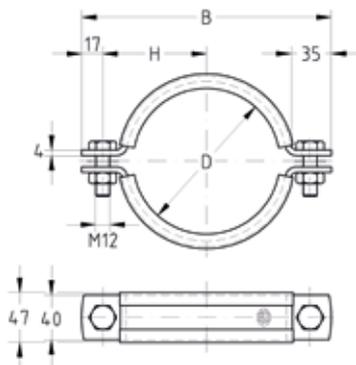

### Informations Techniques

Charge maximale admissible en traction Fz [N]

4.660

Diamètre extérieur du tube D		Vis de fermeture	Dimensions [mm]		Code article	Conditionnement	Unité	
[Pouces]	[mm]		B	H				
2"	60,3	M12	148	57	129214	12	Pièce	
	70		158	62	129263			
2½"	76,1		164	65	129215			
	82,5		171	68	129267			
3"	88,9		177	71	129235			
	101,6		190	78	129187			
4"	108 - 110		198	82	129191	6		
	114,3		202	84	129243			
	125 - 127		213	90	129195			
	133		221	94	129199			
	5"		139,7	228	97			129255
			152,4	240	103			129202
6"	159		247	107	129205			
	165		253	110	129260			
	168,3	256	111	129211				
	177,8	266	116	129212				
	212	300	133	129221				
	8"	219,1	307	137	129224			
244,5		333	149	129227				
267		355	161	129231				
273		361	164	129233				

**⚠** Au besoin, les colliers STATO® peuvent être fabriqués avec une adaptation spécifique au diamètre extérieur de conduites ou de coques isolantes Foamglas, de sorte qu'un mouvement axial de la conduite soit possible dans le collier (de guidage / coulissant) ou que les coques isolantes soient fixées avec une faible pression périmétrique.

Sur une console STATO®, il est possible de monter 2 colliers STATO® avec garniture. Utiliser la console STATO® « version lourde » à partir d'un diamètre extérieur de tube (ou tube + coquille) de 315 mm.