

STATO® beugels


tweedelig, met DÄMMGULAST® geel, gegalvaniseerd

Toepassing

- Bevestiging van leidingen met verhoogde belasting

Uw voordelen

- Zwaar belastbare tweedelige beugel
- Door twee sluitbouten betere aanpassing aan grotere toleranties van de leidingdiameters
- De passende beugel voor de STATO® console
- Levering met verbindingbouten, moeren en borgschijven

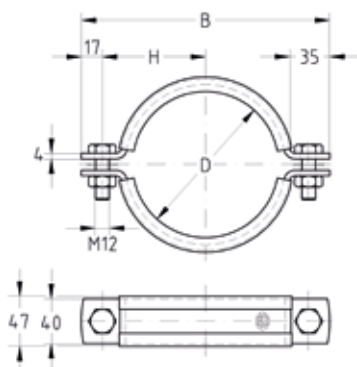

De gegevens

Max. aanbevolen trekbelasting Fz [N]

4.660

Leidingbuiten-Ø D		Sluitbouten	Afmetingen [mm]		Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
[Inch]	[mm]		B	H			
2"	60,3	M12	148	57	129214	12	Stuk
	70		158	62	129263		
2½"	76,1		164	65	129215		
	82,5		171	68	129267		
3"	88,9		177	71	129235		
	101,6		190	78	129187		
	108 - 110		198	82	129191	6	
4"	114,3		202	84	129243		
	125 - 127		213	90	129195		
	133		221	94	129199		
5"	139,7		228	97	129255		
	152,4		240	103	129202		
	159		247	107	129205		
6"	165		253	110	129260		
	168,3		256	111	129211		
	177,8		266	116	129212		
	212		300	133	129221		
8"	219,1		307	137	129224		
	244,5		333	149	129227		
	267		355	161	129231		
	273		361	164	129233		

⚠ STATO® beugels kunnen, bij behoefte, vervaardigd worden voor alle andere leidingdiameters, zodat bijv. een axiale beweging van de leiding in de beugel mogelijk is (geleidebeugel).

In combinatie met STATO® consoles kunnen er maximaal 2 STATO® beugels met DÄMMGULAST® inlegstrip per consoleset worden gemonteerd. Vanaf een leidingbuitendiameter van 315 mm moet de STATO® console „zware uitvoering„ worden gebruikt.