

### MPC-Konsolensets

mit Schalldämmung, verzinkt

#### Anwendung

- Zur schallgedämmten Befestigung von Aggregaten wie Lüftungs- und Klimageräten, Pumpen, Hauswasserwerken etc. an der Wand
- Verzinkte Ausführung für den Einsatz in trockenen Innenräumen

#### Ihre Vorteile


- Verschiedene Konsolenlängen lieferbar (je nach Gerätetyp)
- Einfache Höhenjustierung der Konsolen durch verschiebbare MPC-Hammerkopfschrauben
- Variable Einstellung der Befestigungsabstände auf der Konsole durch MPC-Schiebemuttern
- Schallreduzierung im Mittel um 17 dB(A) durch DÄMMGULAST® Puffer
- Zugeschnittene und rückengelochte MPC-Systemschienen mit MPC-Abschlusskappen



#### Produktleistungen



| Länge L [mm] | Max. empfohlene Belastung je Set [N] |
|--------------|--------------------------------------|
| 480          | 1.500                                |
| 560          |                                      |
| 640          |                                      |
| 800          | 1.200                                |
| 1.040        | 900                                  |

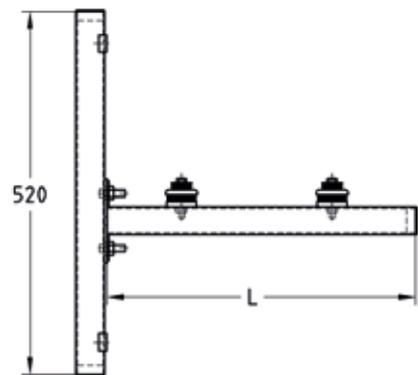

Kompletter Bausatz besteht aus:

- 2 MPC-Systemschienen 38/40, 520 mm lang
- 2 MPC-Schienenkonsolen 38/40
- 4 DÄMMGULAST® Puffer 43 x 11 mm
- 6 MPC-Abschlusskappen für Profil 38/40
- 4 MPC-Hammerkopfschrauben M10/30
- 4 DÄMMGULAST® Scheiben 8,5 x 28 mm
- 4 U-Scheiben 8,5 x 28 x 1 mm
- 4 MPC-Schiebemuttern M8 für Profil 38/40
- 4 Sechskantschrauben M8/55
- 4 MPC-Halteklammern M10 für Profil 38/40

| Profil    | Länge L [mm] | Artikel-Nr. | Abgabereinheit | Mengeneinheit |
|-----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| 38/40/2,0 | 480          | 113493      | 1              | Set           |
|           | 560          | 113511      |                |               |
|           | 640          | 113517      |                |               |
|           | 800          | 113523      |                |               |
|           | 1.040        | 113487      |                |               |