

### Platine U MPC Type 3



avec profil U soudure transversale, électrozinguée

#### Application

- Platine U MPC Type 3 soudure transversale idéale pour la fixation de rails MÜPRO à l'intérieur de la charpente métallique

#### Avantages

- Fixation sans perçage ni soudure pour un gain de temps de montage
- Sécurité de montage dans la rainure du rail d'installation, à l'aide d'un double écrou ou d'une fixation rapide MPC
- Rapide et simple à poser grâce aux vis-pointeaux et contre-écrous prémontés
- Mise en œuvre universelle grâce à différentes largeurs de section

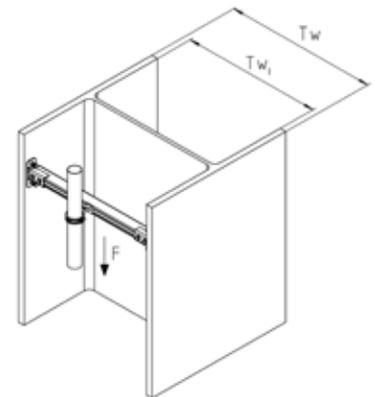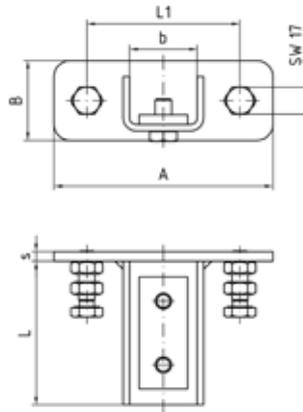

#### Informations Techniques

Pour hauteur de Fer $T_w$	$\geq 260$ mm
Charge maximale admissible pour longueur de rail $L \leq 500$ m [N]	3.000
Charge maximale admissible pour longueur de rail $L \leq 700$ m [N]	2.000
Charge maximale admissible pour longueur de rail $L \leq 900$ m [N]	1.000
Longueur L du segment de rail	Pour dimension de Fer $T_w$ - 17 mm
Couple de serrage [Nm]	10

Modèle	Pour profils	Dimensions [mm]						Code article	Conditionnement	Unité
		A	b	B	L	L1	s			
soudure transversale	38/24-40/60	136	42	50	90	91,5	6	156808	8	Pièce