

MPC-VARIO-Gelenk


Zink-Nickel

Anwendung

- Flexibel einsetzbar zur Verbindung von MPC-Systemschienen, bei denen unterschiedliche Winkleinstellungen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten benötigt werden, wie z.B. Rahmenunterkonstruktionen für Solarmodule, Abstützwinkel etc.

Ihre Vorteile

- Schwenkwinkel von 10° bis 180° zur flexiblen und schnellen Anpassung an unterschiedlichste Aufbausituationen
- Im Bereich der Lagerhaltung kann durch die Vielzahl an Montagelösungen mit nur einem Produkt eine Kostenersparnis realisiert werden
- Stabile Ausführung des Gelenkes für eine optimale Kraftübertragung
- Einfache und schnelle Montage auf der Baustelle mittels Schienendoppelmutter
- Zink-Nickel Beschichtung gewährleistet einen problemlosen Einsatz im Außenbereich

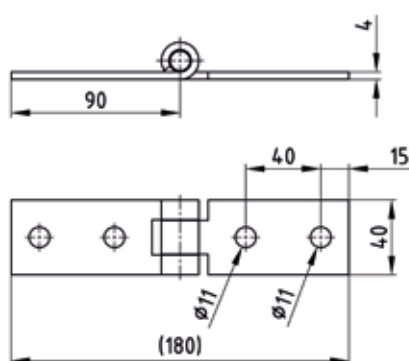

Produktleistungen

Ausführung					Max. empfohlene Belastung [N]		
					1.000		
					2.000		

Für Profile	Länge [mm]	Breite [mm]	Stärke [mm]	Loch-Ø [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
38/24-40/120	90	40	4	11	139746	25	Stück