

Charnière MPC Vario


Zinc-Nickel

Application

- Charnière MPC en combinaison avec les rails MPC et MPA, large plage angulaire garantissant une flexibilité idéale pour le supportage de panneaux solaires

Avantages

- Angle d'inclinaison compris entre 10° et 180° pour le réglage adéquat sur le terrain
- Multitude de possibilités de montage
- Une répartition optimale des charges
- Moyen de fixation simple et rapide avec les éléments de visserie
- Revêtement Zinc-Nickel pour une utilisation extérieure

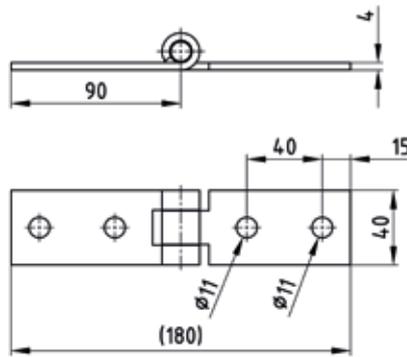

Informations Techniques

Modèle				Charge maximale admissible [N]			
				1.000			

Pour profils	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Épaisseur [mm]	Diamètre du trou [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
38/24-40/120	90	40	4	11	139746	25	Pièce