



Double écrou MPC
inox

Application

- Pour la fixation rapide et rationnelle de colliers sur rails d'installation MPC

Avantages

- Longueurs adaptées aux cas les plus fréquents
- Pour les profils 27/18 à 28/30, le double écrou peut être placé n'importe où dans l'ouverture du rail
- Réglage latéral aisé des tubes lors de montages en nappes
- Possibilité d'utiliser, sur un même rail, différentes longueurs et différents diamètres de filetage
- Livré avec rondelles et écrous hexagonaux

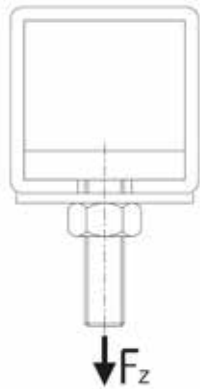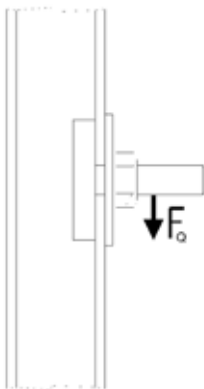

Informations Techniques



Pour profils	Charge ponctuelle maximale [N]	Filetage	Charge maximale admissible en traction Fz [N]	Charge maximale admissible en travers (déplacement) Fq [N]	Couple de serrage [Nm]
27/18	1.700	M8	1.000	400	10
28/30	2.500				
38/40	5.000		2.500	1.000	20
		M10	2.800	1.200	30
		M12	5.000	1.800	40
40/60	8.300	M8	3.500	1.000	20
		M10	4.000	1.200	30
		M12	8.300	1.800	40

Pour profils	Filetage	Longueur [mm]	Longueur de filetage utilisable [mm]	Matériau Inox 304 Code article	Matériau Inox 316 Code article	Conditionnement	Unité
27/18, 28/30	M8	25	7	115134	115139	50	Pièce
		30	15	115143	115148		
		40	25	115157	115160		
		50	35	115169			
		80	65	115184			
38/40, 40/60		25	7	115050	115059		
		35	20	115053	115077		
		50	35	115098	115095		
	M10	35	18	114978	114993		
	M12		15	115008	115017		