

## MPC Hamerkopbevestigigers



Roestvaststaal

## Toepassing

- Voor tijdsbesparende, rationele bevestiging van buisklemmen aan MPC Systeemrails

## Uw voordelen

- Ambachtelijk lengteassortiment
- Voor de profielen 27/18 en 28/30 op iedere gewenste plaats in de railsleuf in te voeren
- Ideaal uitrichten van leidingstramien na de montage mogelijk, te allen tijde zijdelings verschuifbaar
- Combinatie van verschillende lengten en draaddiameters in één rail mogelijk
- Levering met onderleggingen en zeskantmoeren

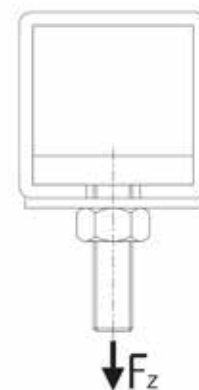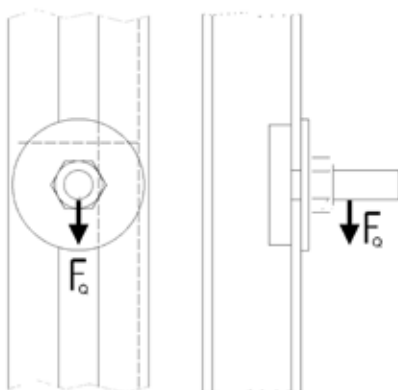

## De gegevens



Voor profielen	Max. toelaatbare puntbelasting voor de rail [N]	Aansluitdraad	Max. aanbevolen trekbelasting Fz [N]	Max. aanbevolen belasting dwars (verschuiven) Fq [N]	Aandraaimoment [Nm]
27/18	1.700	M8	1.000	400	10
28/30	2.500				
38/40	5.000	M10	2.500	1.000	20
		M12	2.800	1.200	30
		M12	5.000	1.800	40
40/60	8.300	M8	3.500	1.000	20
		M10	4.000	1.200	30
		M12	8.300	1.800	40

Voor profielen	Aansluitdraad	Lengte [mm]	Bruikbare draadlengte [mm]	Materiaal RVS 3.04 Artikelnr.	Materiaal RVS 3.16 Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
27/18, 28/30	M8	25	7	115134	115139	50	Stuk
		30	15	115143	115148		
		40	25	115157	115160		
		50	35	115169	-		
		80	65	115184	-		
38/40, 40/60	M8	25	7	115050	115059	50	Stuk
		35	20	115053	115077		
		50	35	115098	115095		
		M10	35	114978	114993		
		M12	15	115008	115017		