

Rail d'installation MPR


Profil H, galvanisé à chaud

Application


- Pour le supportage de nappes de tubes et de faux-plafonds
- Pour le supportage de réseaux de tubes et de gaines de ventilation en intérieur et en extérieur
- Possibilité de montage de rayonnages grâce à la large gamme d'accessoires

Avantages


- Supportage rapide et rationnelle de nappes de tubes
- Élément présentant une haute résistance à la flexion et une grande facilité de montage
- Les ouvertures du rail sur deux faces facilitent le montage et le réglage des tuyauteries suspendues et posées
- Les repères gravés sur les côtés et les lèvres du rail facilitent le réglage et la coupe des différents éléments
- Garniture insonorisante adaptée à chaque type de rail
- Finition soignée avec les capuchons de sécurité MPR
- Rainure crantée pour un ajustement précis des pièces à fixer

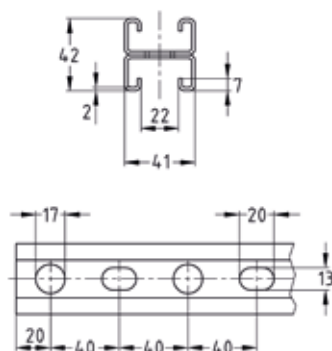

Profil 41/42/2,0

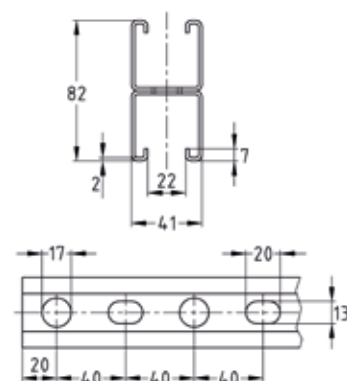

Profil 41/82/2,0

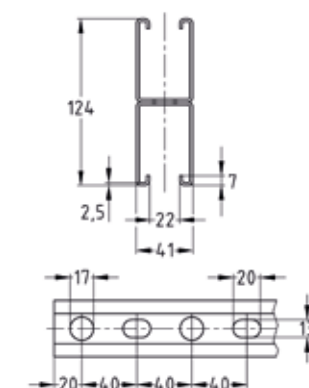

Profil 41/124/2,5

Profil	Longueur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
41/42/2,0 H	6.640	154185	1	Pièce
41/82/2,0 H		154186		
41/124/2,5 H		154187		