

MPR Hamerkopbevestigers


gegalvaniseerd

Toepassing

- Voor tijdsbesparende, rationele bevestiging van buisklemmen aan MPR Systeemrails
- Voor binnen toepassing

Uw voordelen


- Eenvoudige en snelle montage in de railsleuf
- Ideaal uitrichten van leidingstramienen na de montage mogelijk, te allen tijde zijdelings verschuifbaar
- Combinatie van verschillende lengten en draaddiameters in één rail mogelijk
- Getande schroefdraadplaat voor een veilige, vormgesloten verbinding in de railsleuf van de MPR Systeemrails



De gegevens



Materiaaldikte systeemrail [mm]	Aansluitdraad	Max. aanbevolen trekbelasting Fz [N]	Aandraaimoment [Nm]
2,0	M8	4.500	9
	M10		17
	M12		29
	M16		
2,5	M8	5.000	9
	M10		17
	M12		29
	M16		

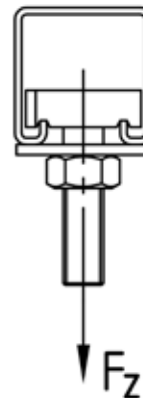

Voor profielen	Aansluitdraad	Lengte [mm]	Bruikbare draadlengte L [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid	
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M8	35	10	151057	50	Stuk	
		40	15	151058			
		50	25	151059			
		80	55	151060			
		100	75	151061			
	M10	35	8	151062			25
		40	13	151063			
		55	28	151064			
		60	33	151065			
		80	53	151066			
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M12	40	9	151069	50		
		55	24	151070			
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M16	100	65	151075	25		