

Platine U MPR


galvanisé à chaud

Application


- Assemblage simple de traverses en rails d'installation MPR
- Utilisable dans les caniveaux et les galeries techniques
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages


- Conception robuste supportant des charges importantes
- L'élément de liaison idéal pour l'assemblage de rails d'installation
- Platine double pour profils 41/82 et 41/124 avec logement antitorcion par un recouvrement des deux côtés des rails d'installation MPR

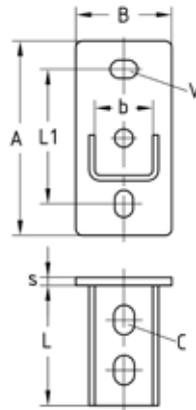

Platine U MPR, soudure longitudinale

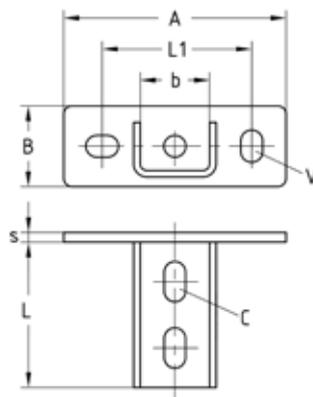

Platine U MPR, soudure transversale

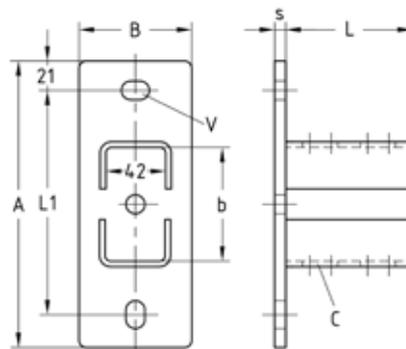

Platine U MPR, soudure longitudinale pour profil 41/82 et 41/124

Modèle	Pour profils	Dimensions [mm]								Code article	Conditionnement	Unité
		A	b	B	C	L	L1	s	V			
soudure transversale	41/21-41/62	136	42	50	13 x 25	90	91,5	6	13,5 x 20	156820	25	Pièce
soudure longitudinale	41/82	144	83	70	80	160	100	8	13,5 x 20	156819	1	
		205		159100								
		245		159099								

