

Hoekhangers






Roestvaststaal

Toepassing

- Voor de zijdelingse ophanging van leidingen aan staalbetonliggers
- Als onderbouw ter bevestiging armaturen zoals watermeters, etc.

Uw voordelen

- Hoekelement voor verhoogde eisen aan de stabiliteit van de montageconstructie
- Uitgerust met de hoogwaardige geluiddemping van de DÄMMGULAST® Demper
- Kan worden gebruikt als console voor het dragen van zware belastingen dicht bij de wand
- Kan dienen als bouwsteen voor traversen bij beperkte montage-mogelijkheden

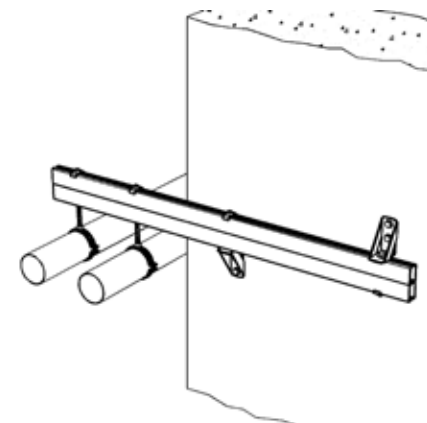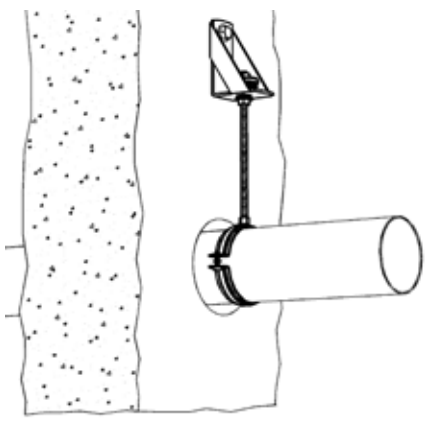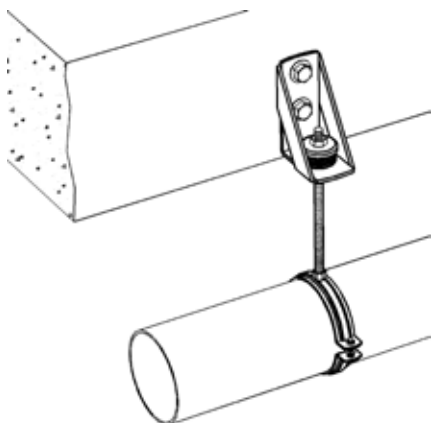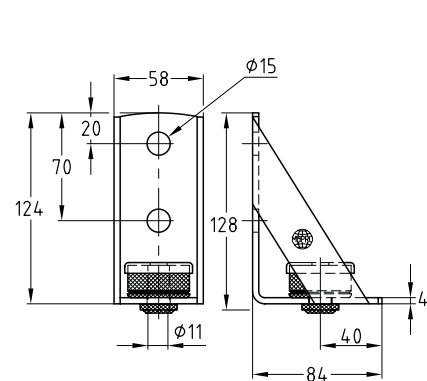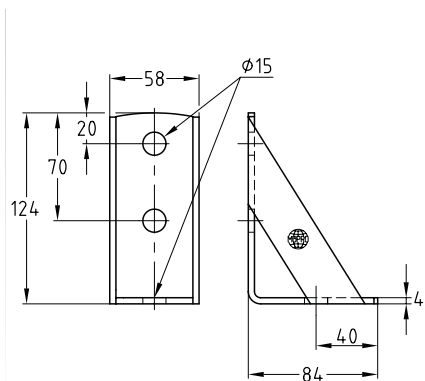

De gegevens



Uitvoering	Max. aanbevolen belasting [N]	Geluiddempingswaarde gemiddeld [dB(A)]
met DÄMMGULAST® Demper	1.000	17
zonder DÄMMGULAST® Demper	1650	-

Uitvoering	Materiaal RVS 3.04 Artikelnr.	Materiaal RVS 3.16 Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
met DÄMMGULAST® Demper	127786	127783	10	Stuk
zonder DÄMMGULAST® Demper	127795	127798		