

Montagewinkel 90°



kurz, feuerverzinkt

Anwendung

- Stabiles und preiswertes Verbindungselement zur Konstruktion von Rahmen, Regalen und Gestellen zur Vorwandinstallation
- Für den Außeneinsatz geeignet

Ihre Vorteile

- Erstellen von stabilen Konstruktionen ohne Schweißen
- Hohe Flexibilität und einfache Montage
- Gute Anpassung an Schienenbreiten der MPC- und MPR-Systemschienen

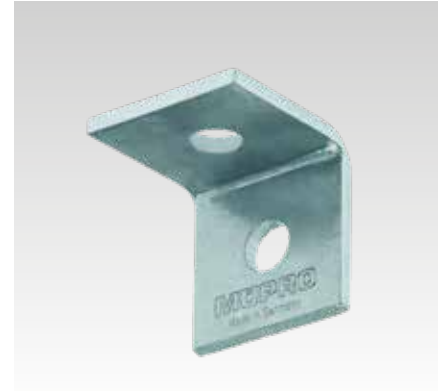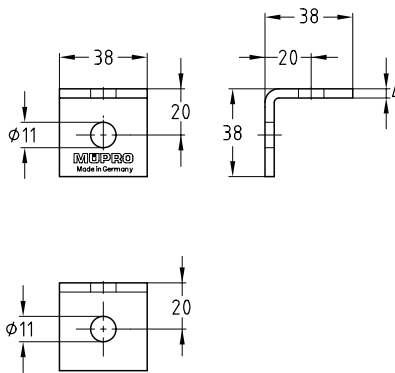

Ausführung	Für Profile	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
90°	38/40-40/120, 41/21-41/124	118862	25	Stück

Montagewinkel 90°


mit Langloch quer, feuerverzinkt

Anwendung

- Stabiler Winkel für die Montage in Verbindung mit Rundstahlbügeln oder Rohrschellen
- Für den Außeneinsatz geeignet

Ihre Vorteile

- Flexibel bei der Anwendung von Rohrschellen über die Flansche am Baukörper

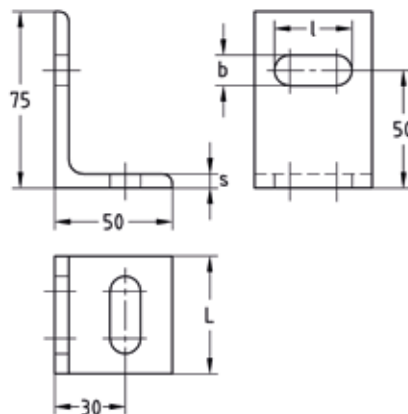

Maße [mm]				Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
b	l	L	s	168679	1	Stück
13	33	50	6			