

MPT Geleiding




thermisch verzinkt

Toepassing

- Stabiele, thermisch verzinkte geleidingsplaat met gaten voor de bevestiging van zware glijseleën op de MPT draagprofielen


Uw voordelen

- Uitstekende corrosiebescherming door normgericht thermisch verzinken zorgt voor een flexibele inzet binnen en buiten
- Bijzonder veilige overbrenging van de klemkrachten door het brede oplegvlak
- Veilige bevestiging van glijseleën op de MPT draagprofielen

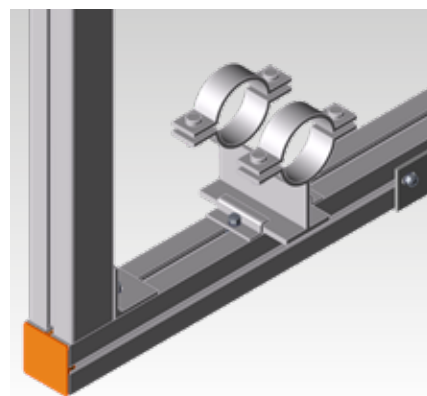

De gegevens

Voor profielen	Max. aanbevolen belasting F_y [N]	Max. aanbevolen belasting F_z [N]
Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	2.500	2.500

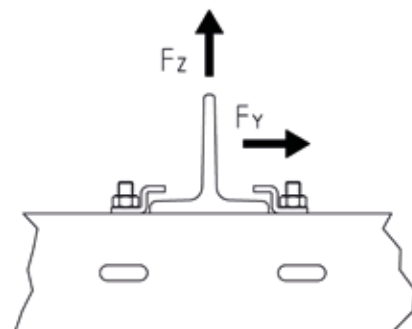

Voor profielen	Gewicht [kg]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	0,25	135607	1	Stuk



Ter bevestiging van een Glijsee moeten 2 stuks MPT geleiding besteld worden.