

MPT Geleiding Type FGH




thermisch verzinkt

Toepassing

- Ter bevestiging van Müpro glijleeën hangend onder onderconstructies bestaande uit MPT-draagprofielen
- Geschikt voor geleidingen met hoogtevergrendeling voor hangende leidinggeleiders
- Thermisch verzinkte uitvoering voor individueel gebruik
- Te gebruiken voor glijleeën met een voetplaatdikte van maximaal 15 mm

Uw voordelen

- Geleidinghouders-set voor eenvoudige montage van glijleeën op MPT-profielen met of zonder glijplaat ter vermindering van de reactiekrachten

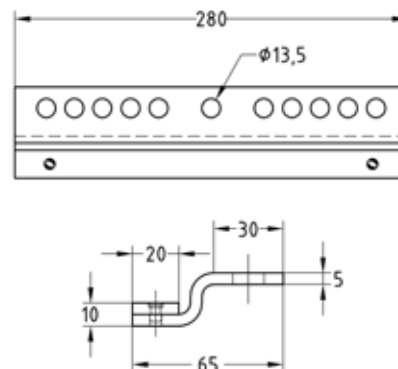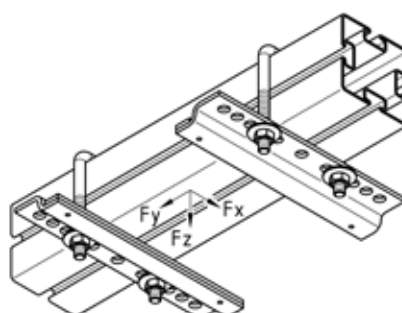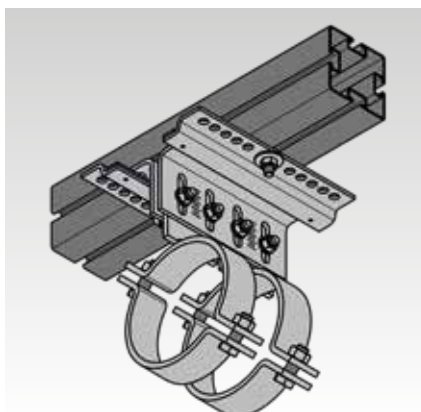

Type	Voor profielen	Voor draad	Belasting			Gewicht [kg]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
			F _x [kN]	F _y [kN]	F _z [kN]				
Type FGH, met glijplaat	Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	M12	-	± 3	+ 8	1,626	168856	1	Set

 Passende MPT Draadbeugels voor de bevestiging van de geleidesets aan MPT Draagprofielen vindt u op pagina 8/37.