

## MPT Montagehoeken 45°


thermisch verzinkt

### Toepassing


- Beproefde montagehoeken voor hoekverbindingen en verstevigingen in verbinding met MPT draagprofielen Q50, Q80, Q100 en Q150
- Extra montagemogelijkheden door 4 gaten patroon

### Uw voordelen

- Prijsgunstig verbindingselement voor de verbinding van MPT draagprofielen
- Door de slobgaten in het VARIO scharnier kunnen eventuele toleranties opgevangen worden
- Thermisch verzinkte uitvoering voor een universele toepassing in binnen- en buitenmontage

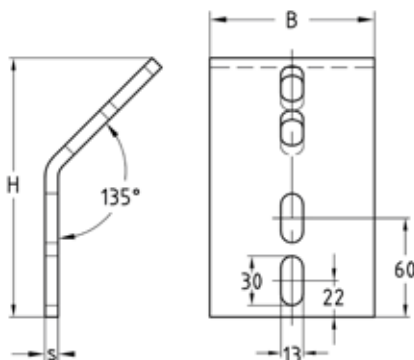

4 gaten, voor profielen Q50, Q100, Q150

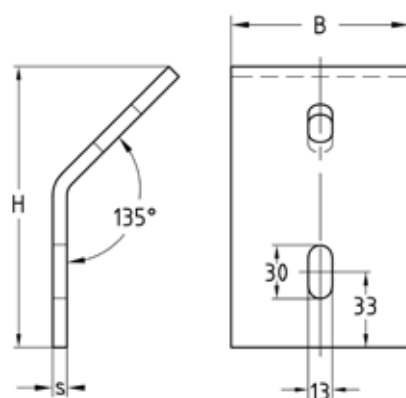

2 gaten, voor profiel Q80

| Uitvoering | Voor profielen                        | Dikte s [mm] | Afmetingen [mm] |       | Gewicht [kg] | Artikelnr. | Verp. eenheid | Eenheid |
|------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-------|--------------|------------|---------------|---------|
|            |                                       |              | B               | H     |              |            |               |         |
| 4 gaten    | Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5 | 8            | 100             | 157,2 | 1,066        | 151334     | 1             | Stuk    |
| 2 gaten    | Q80-2,0                               |              | 80              | 140   | 0,83         | 167933     |               |         |