

Eclisse MPT

galvanisée à chaud

Application


- Bridage axial pour raccordement de profilés MPT

Avantages


- Liaison parfaitement sécurisée par insertion de l'éclisse dans les profilés MPT à connecter et le boulonnage traversant (Q80 et Q150) ou en connectant de l'extérieur (Q100)
- Protection anticorrosion élevée grâce à une galvanisation à chaud, qui assure une utilisation flexible en intérieur et en extérieur



Pour profilé Q80

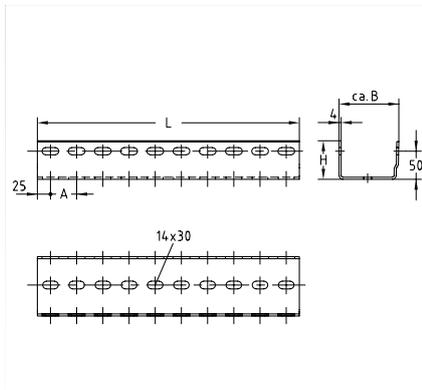

Pour profilé Q100

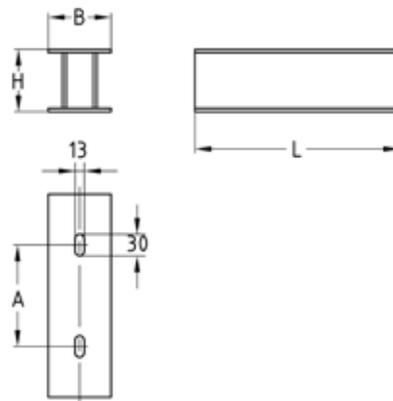

Pour profilé Q80, Q150, schéma de principe (peut différer de l'original)



Pour profilé Q150

Pour profils	Longueur L [mm]	Dimensions [mm]			Poids [kg]	Code article	Conditionnement	Unité
		A	B	H				
Q80-2,0	550	150	73	73	3,239	167938	1	Pièce
Q100-2,5, Q100-3,5	500	50	115	74	7,14	176056		Kit
Q150-2,5	550	150	92	140	9,25	167077		Pièce

 L'article 176056 est fourni en kit avec deux profilés en U.