

### Etai de renforcement MPT


galvanisé à chaud

#### Application


- Etai de renforcement galvanisée à chaud pour la consolidation des angles à 90°

#### Avantages

- Protection anticorrosion élevée grâce à une galvanisation à chaud, qui assure une utilisation flexible en intérieur et en extérieur
- Renforcement rapide des angles en deux points de fixations
- Installation sûre et ajustable grâce aux trous oblongs pour la compensation éventuelle des tolérances de montage

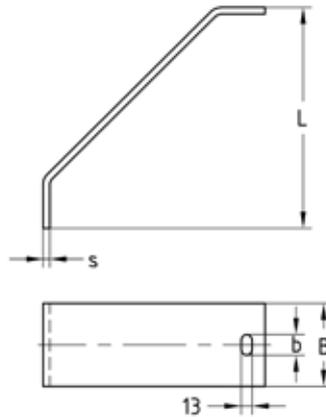

Version légère

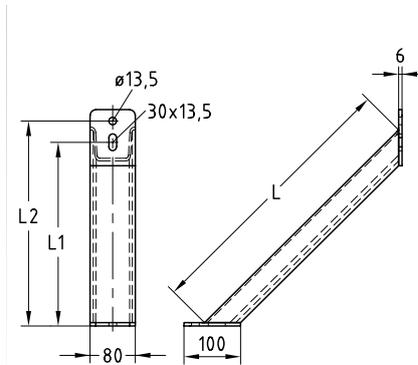

Version lourde



Modèle	Pour profils	Épaisseur s [mm]	Dimensions [mm]					Poids [kg]	Code article	Conditionnement	Unité
			b	B	L	L1	L2				
Version légère	Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	8	25	100	290	-	-	2,82	131835	1	Pièce
	Q80-2,0		30	80	235	-	-	1,736			
Version lourde	Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	6	-	-	485	330	368	4,258	176054		
			-	-	909	630	668	7,677			

 Les étais de renforcement MPT (version légère) ne sont que partiellement combinables avec le profilé Q150-2,5.