

Spansloten

met linkse- en rechtse draad en veiligheidscontroleboringen, gegalvaniseerd

Draad	Lengte [mm]	Stelbereik [mm]	Max. aanbevolen trekbelasting [N]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	50	30	4.100	125025	100	Stuk
M10	60	40	6.500	125007	50	
M12	70	50	9.300	125013		
M16	170	120	17.700	125019	10	



Draadeinden met linkse- en rechtse draad

voor spansloten, gegalvaniseerd

Draad	Lengte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	50	114226	100	Stuk
M10	60	113840		
M12	70	113992		
	150	113921		
M16	210	114040	50	



Draadbussen met zeskant


met dwarsboring, gegalvaniseerd

Toepassing

- Ter verlenging en verbinding van draadstangen en draadeinden

Uw voordelen

- Stabiele, gegalvaniseerde zeskant-draadbus met dwarsboring
- Met dwarsboring om de indraaidiepte te controleren

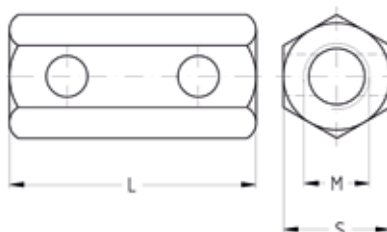

Draad	Lengte L [mm]	Gat-Ø [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Max. aanbevolen trekbelasting [N]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	30	5	13	8.100	113319	100	Stuk
M10			17	12.800	113322		
M12	35			18.600	113328	50	
M16	50	-	24	34.600	113307		