

Scharnierbeugels


gegalvaniseerd

Toepassing

- Scharnierbeugel voor ophangingen en afspanningen, bijvoorbeeld bij vastpunten of bevestigingen bij ontwatering van bruggen

Uw voordelen

- Groot scharnierbereik voor verschillende inbouwsituaties
- Andere materialen en oppervlakbehandelingen zijn op aanvraag verkrijgbaar

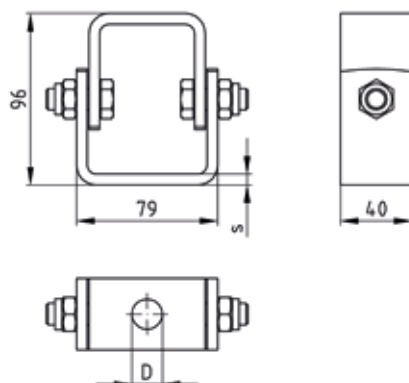

De gegevens

Maat	Trekbelasting bij draaihoek 0° [N]	Trekbelasting bij draaihoek 45° [N]	Max. aanbevolen draaihoek
40 x 4 LG 13	5.000	3500 N	90°
40 x 6 LG 13	8.000	5.000 N	
40 x 6 LG 17			

Maat	Voor draad	Dikte s [mm]	Diameter D [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
40 x 4 LG 13	M12	4	13	111872	1	Stuk
40 x 6 LG 13		6		139130		
40 x 6 LG 17	M16		17	139147		

Prijs en levertijd op aanvraag voor opdrachtgerichte vervaardiging.

Wij bieden een thermisch verzinkte scharnierbeugel aan, u kunt deze vinden in hoofdstuk „Thermisch verzinkte producten“. Daarnaast hebben we ook een roestvaststalen uitvoering beschikbaar, te vinden in hoofdstuk „Roestvaststaal“.