

Damwandprofielhangers

gegalvaniseerd


Toepassing

- Voor een ambachtelijke bevestiging van installatierails aan damwandprofielen


Uw voordelen

- Bevestiging mogelijk door middel van klinknagels of boorschroeven aan de zijvlakken


- Licht aan te passen aan verschillende damwandprofielen door buigplaatsen
- Rondgaten aan de uiteinden maken ook een doorsteekmontage met draadstangen M8 en M10 mogelijk
- Keuze uit varianten met draadvrije opening, opgelaste zeskantmoer of contraoer met hoogte-regeling
- Toegelaten door VdS voor leidingbevestiging tot en met DN 50 met draadstangen en contraoer (zie montagehandleiding)

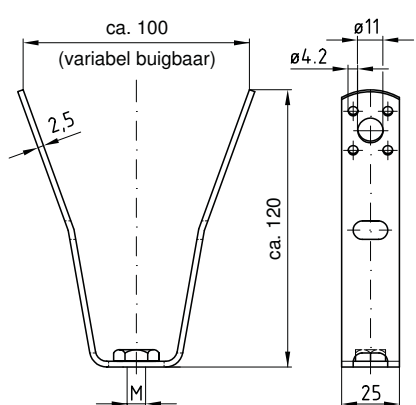

Damwandprofielhanger met opgelaste moer

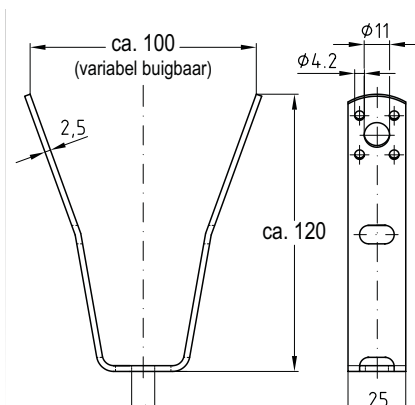

Damwandprofielhanger met draadvrije opening

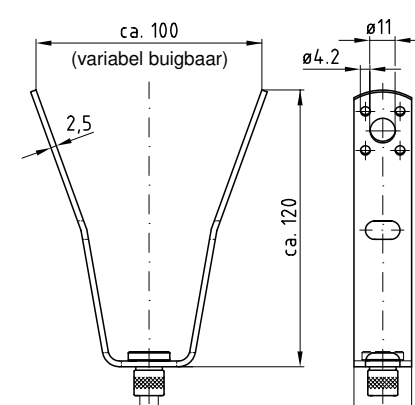

Damwandprofielhanger met contraoer

De gegevens



Max. aanbevolen belasting [N]

1.300

Uitvoering	Type	VdS	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
met opgelaste moer	M8	x	130203	100	Stuk
	M10	x	130200		
met draadvrije opening	Gat Ø 8,5 mm	x	130205		
	Gat Ø 10,5 mm	x	130204		
met contraoer	M8	x	130202	50	
	M10	x	130201		
DÄMMGULAST® Schijven	11,5 x 34 x 6 mm		107095		



Bij bevestigingen van de damwandprofielhanger aan de damwand met geharde boorschroeven of blindklinknagels, is het belangrijk om de richtlijnen van de IFBS (Internationale Federatie voor Metaallichtbouw) te volgen. Gegalvaniseerde boorschroeven met toelating ETA-10/0200 zijn te vinden in hoofdstuk „Ventilatie“. Bevestigingen met draadstangen en doorsteekmontage kunnen ook rekenkundig gecontroleerd worden.



Damwandprofieltang wordt gebruikt voor de montage. Voor meer informatie, raadpleeg hoofdstuk „Gereedschappen“.