

Console bouwset koudevastpunt

gegalvaniseerd

Toepassing

- Zwaar belastbaar, stabiel draagsysteem voor leidinginstallaties
- Ideaal leidingvastpunt voor koudwaterleidingen in combinatie met vastpuntbeugel Type 170 FL
- Geschikt als verstelbare onderconstructie voor koudevastpunten

Uw voordelen

- Traploos instelbare hoogte en hoek
- Als niveauregeling of ter compensatie van oneffenheden
- Ook bijzonder geschikt voor de opname van hoge axiale leidingkrachten






Bouwset bestaande uit:
2 montagehoeken
2 adapterhoeken
6 slotschroeven M12
6 zeskantmoeren M12
6 onderlegschilden voor M12
Alle delen gegalvaniseerd.



Standaarduitvoering



Zware uitvoering

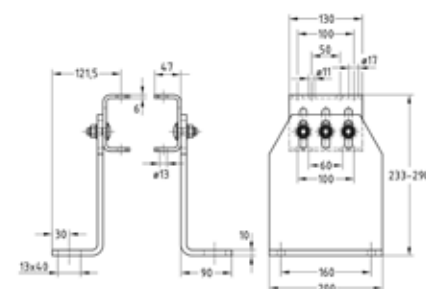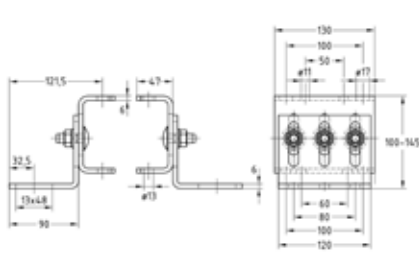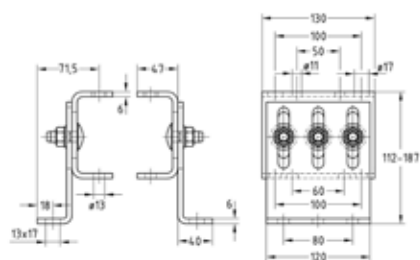

Smalle uitvoering

Standaarduitvoering


Zware uitvoering

Uitvoering	Voor leidingbuiten-Ø [mm]	Bouwhoogte [mm]	Stelbereik [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Smalle uitvoering	60,3 - 219,1	112 - 187	75	178716	1	Stuk
Standaarduitvoering	60,3 - 168,3	100 - 145	45	178714		
Zware uitvoering	219,1 - 355,6	233 - 298	65	178715		



Console bouwset koudevastpunt van DN 400 tot DN 600 op aanvraag leverbaar (artikelnr. 168820).

Console bouwset koudevastpunt gegalvaniseerd

De gegevens						
Uitvoering		Smalle uitvoering	Standaarduitvoering	Zware uitvoering	Aandraaimoment [Nm] Console	
Max. aanbevolen belasting [N] 	axiaal dwars	zie cataloguspagina vastpuntbeugel Type 170 FL			75	
		Bouwhoogte min.				
		6.000	8.000	7.000		
	Bouwhoogte max.					
	3.000	6.000	7.000			
	radiaal	Bouwhoogte min.	25.000	25.000		
		20.000				
		Bouwhoogte max.				
		10.000				



Belastingswaarden verwijzen uitsluitend naar console.

Belastingswaarden van de vastpuntbeugel Type 170 FL vindt u op de betreffende pagina van deze catalogus.

