

STATO® consoles bouwset

galvanized

Toepassing

- Zwaar belastbaar, stabiel draagsysteem voor leidinginstallaties
- In combinatie met STATO® beugels zonder inlegstrip het ideale leidingvastpunt
- Geschikt als verstelbare onderconstructie voor vastpunten en glijbevestigingen
- Ideaal als vastpunt van geïsoleerde koelleidingen in combinatie met hardhouten schalen met STATO® beugels


Uw voordelen

- Traploos instelbare hoogte en hoek
- Als niveauregeling voor rioolleidingen of ter compensatie van oneffenheden
- Kan voor zware belastingen worden uitgerust met maximaal 3 STATO® beugels
- Ook bijzonder geschikt voor de bevestiging van zware leidingen op grote afstand van de wand
- Te gebruiken als hoek en in hoogte-verstelbare lagersteun


Bouwset bestaande uit:
4 STATO® hoeken
6 slotbouten M12
6 zeskantmoeren M12
6 onderleggingen voor M12.
Alle delen gegalvaniseerd.




STATO® beugels met verstelbare STATO® console

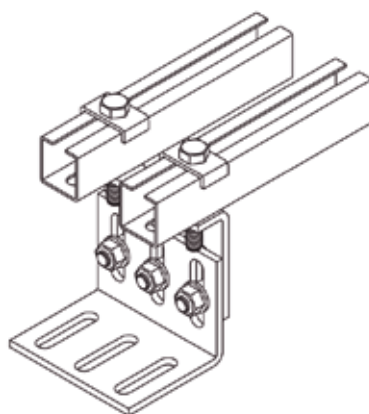


In hoogte verstelbare onderconstructie voor vastpunten en glijbevestigingen

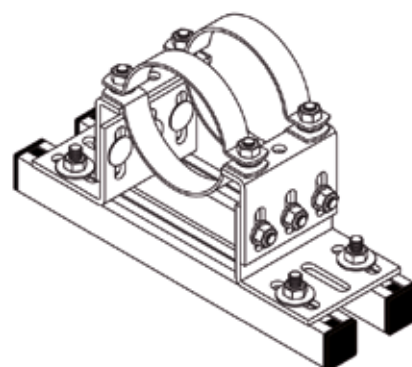


Vrij verschuifbare opstelling

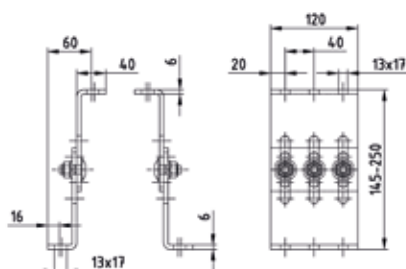

Smalle uitvoering

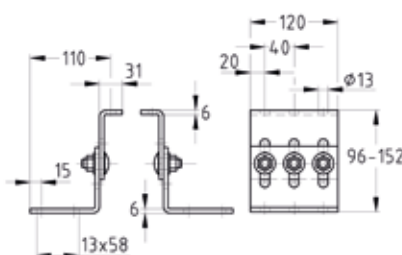

Standaarduitvoering

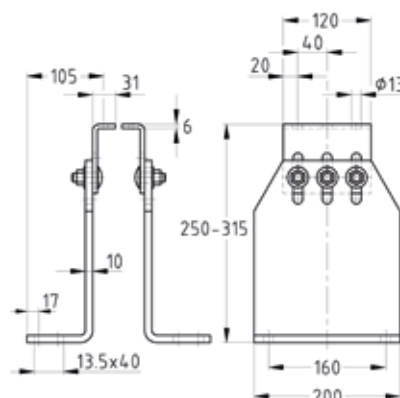

Zware uitvoering, grotere afstand tot het bouwlichaam

Uitvoering	Bouwhoogte [mm]	Stelbereik [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Smalle uitvoering	145 - 250	105	129171	1	Stuk
Standaarduitvoering	96 - 152	56	129167	5	
Zware uitvoering	250 - 315	65	129176	1	

STATO® consoles bouwset
gegalvaniseerd

De gegevens					
Uitvoering		Smalle uitvoering	Standaarduitvoering	Zware uitvoering	Aandraaimoment [Nm]
					geldig voor M12, staalleidingen zonder coating
Max. aanbevolen belasting [N]	axiaal	5.500 per beugel	5.500 per beugel	5.500 per beugel	75
		Bouwhoogte min.			
		6.000	8.000	7.000	
		Bouwhoogte max.			
	radiaal	3.000	6.000	7.000	
		Bouwhoogte min.	25.000	25.000	
		20.000			
		Bouwhoogte max.			
		10.000			

