

Steunkrachtadapters

gegalvaniseerd

Toepassing

- De stabiele bevestiging bij een grote afstand tot het bouwlichaam
- Uitvoering $\frac{3}{4}$ " geschikt voor de schokvaste bevestiging van leidingen
- Geschikt als vastpunt in combinatie met draadbuis en schroefbuis-klem met sok aansluiting
- Toepasbaar als bevestiging bij grote wandafstand met draadbuis en veiligheidsverbinder

Uw voordelen

- Stabiele constructie, ook bij verhoogde krachten axiaal en radiaal op de leiding
- Rationele bevestiging met slechts één plug
- Variabele montageafstand, ter plaatse te bepalen door aanpassing van de lengte van de draadbuisnippel
- Met zeskantkop SW 36 voor een probleemloze montage
- Te combineren met buisklemmen met draadsok
- Stabiele uitbreiding mogelijk met veiligheidsverbinder voor de aansluiting van buisklemmen met schroefdraad M10 of M12

De gegevens


Aansluit-draad	Max. aanbevolen trekbelasting Fz [N]	Max. aanbevolen buigmoment [Nm]
M10	10.000	65
M12	12.000	85



Uitvoering $\frac{1}{2}$ "




Montage als vaste bevestiging met draadbuis en schroefbuis-klem met steunkrachtadapter

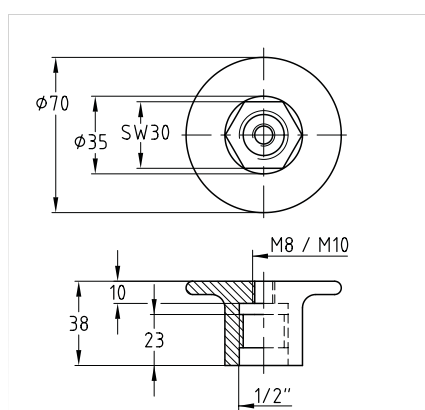

Uitvoering $\frac{3}{4}$ "



Montage met draadbuis en veiligheids-verbinder bij een grote afstand tot de wand

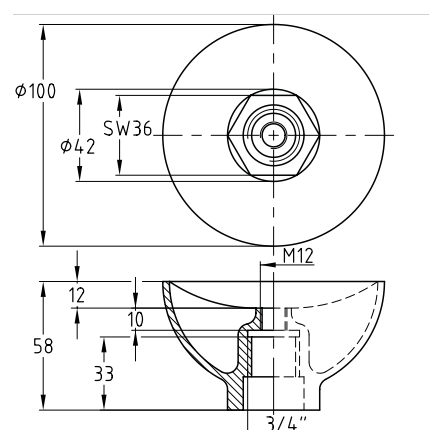

Aansluitdraad	Voor buisdraad	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M10	$\frac{1}{2}$ "	129780	1	Stuk
M12	$\frac{3}{4}$ "	129781		

- ⚠ Voor leidingvastpunten kunnen er uitsluitend buisklemmen zonder inlegstrip worden gebruikt.
De maximale doorbuigbelasting van de draadbuis is in acht te nemen.
De vermelde belastingswaarde geldt voor aansluitschroef met kwaliteitsklasse 8.8 op staal.

- ℹ Veiligheidsverbinder (voor steunkrachtadapter), zie hoofdstuk „Montagetoebereiden“.