

STATO® consoles bouwset

thermisch verzinkt

Toepassing


- Zwaar belastbaar, stabiel draagsysteem voor leidinginstallaties
- In combinatie met STATO® beugels zonder inlegstrip het ideale leidingvastpunt
- Geschikt als verstelbare onderconstructie voor vastpunten en glijbevestigingen
- Ideaal als vastpunt van geïsoleerde koelleidingen in combinatie met hardhouten schalen met STATO® beugels

Uw voordelen


- Traploos instelbare hoogte en hoek
- Als niveauregeling voor rioolleidingen of ter compensatie van oneffenheden
- Kan voor zware belastingen worden uitgerust met maximaal 3 STATO® beugels
- Ook bijzonder geschikt voor de bevestiging van zware leidingen op grote afstand van de wand
- Te gebruiken als hoek en in hoogte-verstelbare lagersteun



STATO® beugels met verstelbare STATO® console

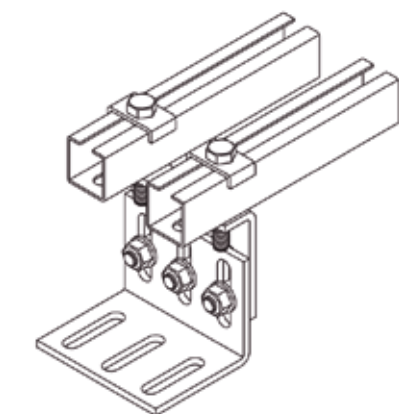


In hoogte verstelbare onderconstructie voor vastpunten en glijbevestigingen

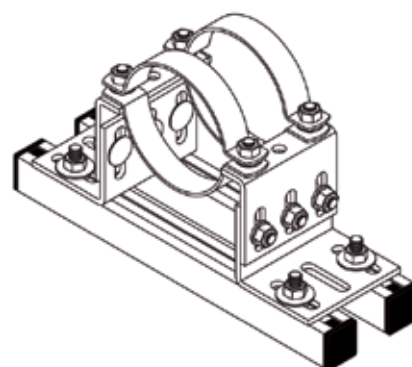


Vrij verschuifbare opstelling

Bouwset bestaande uit:
4 STATO® hoeken,
6 slotbouten M12,
6 zeskantmoeren M12,
6 onderleggingen voor M12.
Alle onderdelen in thermisch verzinkte uitvoering.

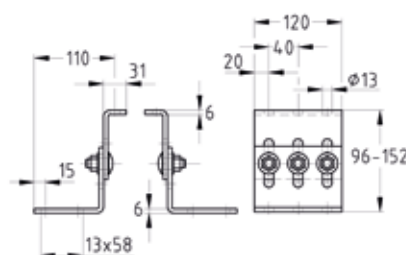

Standaarduitvoering

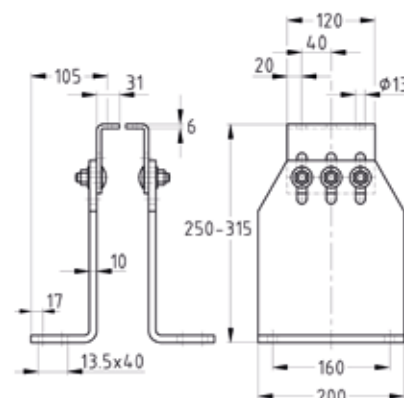


Zware uitvoering, grotere afstand tot het bouwlichaam

Uitvoering	Bouwhoogte [mm]	Stelbereik [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Standaarduitvoering	96 - 152	56	129168	5	Stuk
Zware uitvoering	250 - 315	65	129172	1	

⚠ STATO® klemmen in thermisch verzinkte uitvoering op aanvraag.

STATO® consoles bouwset

thermisch verzinkt

De gegevens				
Uitvoering		Standaarduitvoering	Zware uitvoering	Aandraaimoment [Nm] geldig voor M12, staalleidingen zonder coating
Max. aanbevolen belasting [N] 	axiaal	5.500 per beugel	5.500 per beugel	75
	dwars	Bouwhoogte min.		
		8.000	7.000	
		Bouwhoogte max.		
		6.000	7.000	
	radiaal	25.000	25.000	

