

Gleitschlitten

verzinkt

Anwendung

- Ideal auch zur Befestigung von Rohrleitungen mit temperaturbedingter Längenausdehnung
- Einsetzbar für Deckenmontage, Steigleitungen und Bodenmontage

Ihre Vorteile

- Vielfältig montierbarer Gleitschlitten mit großem Schiebeweg
- Der Problemlöser bei beengten Montageverhältnissen durch die geringe Bauhöhe von nur 28 mm (Gleitschlitten M8)
- Leicht gleitender, abriebfester Gleitkörper



Gleitschlitten M8





Gleitschlitten M10



Produktleistungen

Max. empfohlene Belastung [N] 1.000

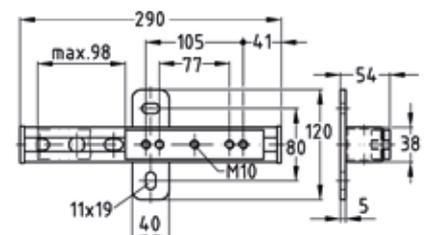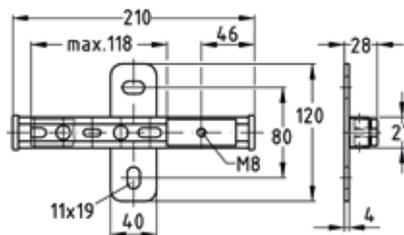

Anschlussgewinde	Max. Schiebeweg [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
M8	118	112066	25	Stück
M10	98	112062		

⚠ Achtung: Anzugsmoment der Kontermutter beachten: Anschlussgewinde M8 16 Nm, Anschlussgewinde M10 18 Nm.