

Pendelophangers

galvanized

Toepassing

- Glijpuntbevestiging voor hangende leidingen - maakt axiale en radiale leidingbeweging mogelijk
- Voor de bevestiging van leidingen met temperatuurafhankelijke uitzettingen
- Bijzonder geschikt voor buizen op grotere afstand van het plafond
- Bij de montage van pendelophangers met MPR Snelbevestigers is de bij de producten bijgevoegde montagehandleiding aan te houden

Uw voordelen



- Vrijheidsgraad 360°
- Grote afbuiging uit de verticale lijn
- Door het kiezen van de juiste draadstanglengte kan de leidinghoogte worden afgestemd op de situatie
- Door middel van de inschroefdiepte van het schroefdraad nauwkeurig regelbare hoogte-instelling
- De inschroefdiepte kan via de veiligheidscontroleopening worden gecontroleerd (lange uitvoering)
- Korte uitvoering voor geringe constructiehoogte



Pendelophanger, kort



Pendelophanger, lang

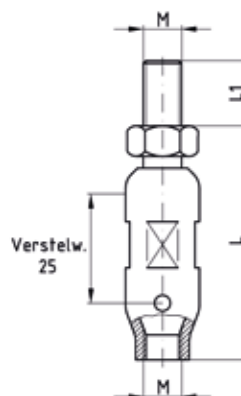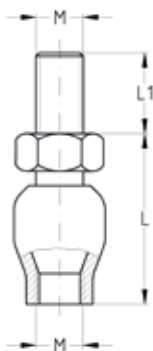

De gegevens



Aansluitdraad	Max. aanbevolen belasting [N]
M8	2.400
M10	3.000
M12	3500



Uitvoering	Aansluitdraad	Lengte L [mm]	Draadlengte L1 [mm]	Doorbuiging van de verticale	Hoogteaanpassing tot [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
kort	M8	34	18	tot 12°	-	120231	100	Stuk
	M10	70				120227	50	
lang, met veiligheidscontroleopening	M8	35	57		25	120223		
	M10	61				120208		
						120204		
	M12					120211		
lang, grotere afbuiging	M10	60	18	tot 22°		120196		



Voor een goede leidinggeleiding waarbij de mogelijkheid dat de leiding kantelt, uitgesloten is, moeten er per bevestigingspunt twee pendelscharnieren worden gemonteerd. De draadstang moet met een contramoer worden geborgd.