# Schiebeschlitten 2,3 kN

**Edelstahl**

## Anwendung

- Zur Befestigung von Rohrleitungen mit temperaturbedingten Längenausdehnungen
- Ideal geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen an Wand, Decke und Boden
- Lospunktbefestigung für hängende und stehende Rohrleitungen
- Lospunktbefestigung im Kreuzverbund für Schiebewege in rohraxialer und radialer Richtung

## Ihre Vorteile

- Flache, kompakte Bauform für eine sichere Montage bei beengten Einbauverhältnissen
- Großer Schiebeweg bis zu 76 mm
- Hohe Flexibilität in der Anwendung durch dreifache Anbindungsmöglichkeit für Rohrschellen
- Je nach Anwendung können eine oder zwei Rohrschellen montiert werden

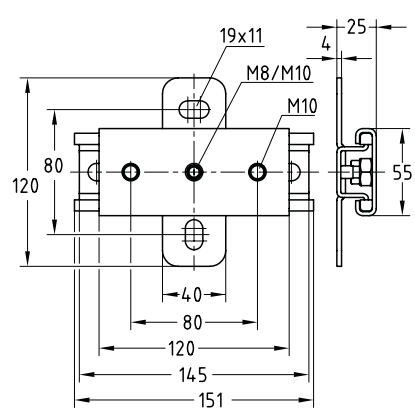

Montage an der Decke mittels Stahldübel M8

Montage von zwei Schiebeschlitten im Kreuzverbund, stehend auf einer MPC-Systemschiene

## Produktleistungen

Brandschutzgeprüft M10

| | |
|---|---|
| Max. empfohlene Belastung [N] | 2.300 |
| Temperaturbeständigkeit | -40 °C bis +100 °C |

| Anschlussgewinde | Max. Schiebeweg [mm] | **Material V2A Artikel-Nr.** | **Material V4A Artikel-Nr.** | Abgabeeinheit | Mengeneinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| M8/M10 | 76 | **148349** | **148345** | 25 | Stück |

01/2025