

### Glijsee 4,0 kN

gegalvaniseerd


#### Toepassing

- Voor de bevestiging van leidingen met temperatuurafhankelijke uitzettingen
- Geschikt voor plafondmontage, verticale leidingen, vloer montage of kruisbevestiging
- Montagemogelijkheden voor hangende en staande leidingbevestiging
- Glijbevestiging in kruisverband voor glijweg in axiale en radiale richting van de leiding


#### Uw voordelen

- Lichtlopende Glijsee voor zware belasting
- Vlakke compacte bouwvorm met een geringe constructiehoogte voor een zekere montage bij weinig montage-ruimte

- Lange glijweg van maximaal 216 mm
- Hoge toepassingsflexibiliteit door drieboudige bevestigingsmogelijkheid met binnendraad M12, M16 en buitendraad 1/2"
- Afhankelijk van de toepassing kunnen één of twee buisklemmen bevestigd worden
- Eenvoudige en snelle montage door montagemarkering
- Grondplaat geschikt voor railmontage: MPC, MPR en MPT
- Brandveilige constructie voor de toepassing in vlucht- en reddingswegen
- Voor montage, waarbij de glijbeweging in axiale en radiale richting noodzakelijk is, bestaat de mogelijkheid de glijsee 4,0 kN en de adapter glijsee 4,0 kN in kruisverband te monteren

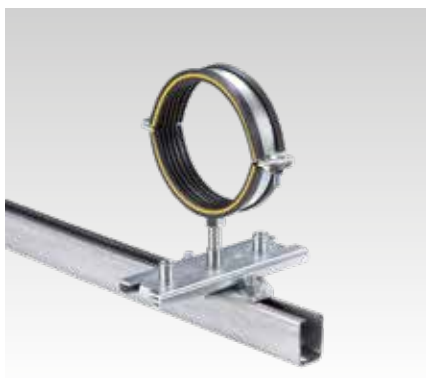

Montage van één schroefbuisklem met aansluitdraad M16 op een MPC Systeemrail

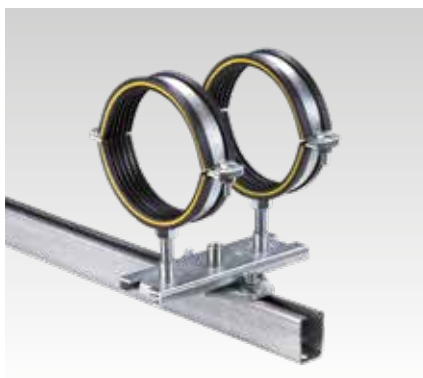

Montage van twee schroefbuisklemmen met aansluitdraad M16 op een MPC Systeemrail




Montage van twee schroefbuisklemmen met aansluitdraad M16 op een MPT Console Q100

#### De gegevens



|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Max. aanbevolen belasting [N] | 4.000              |
| Temperatuurbestendigheid      | -40 °C tot +100 °C |

| Aansluitdraad | Max. schuifbeweging [mm] | Artikelnr. | Verp. eenheid | Eenheid |
|---------------|--------------------------|------------|---------------|---------|
| M12/M16/1/2"  | 216                      | 139936     | 1             | Stuk    |

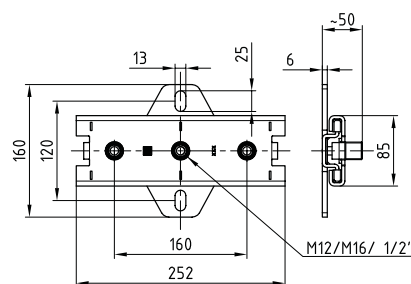

### Adapter glijsee 4,0 kN voor kruisverband

gegalvaniseerd

| Max. schuifbeweging [mm] | Artikelnr. | Verp. eenheid | Eenheid |
|--------------------------|------------|---------------|---------|
| 216                      | 139947     | 1             | Stuk    |



**Voor de montage in kruisverband worden de volgende bouwdelen gebruikt:**

Slotbout, DIN 603, M12 x 30 mm, gegalvaniseerd, artikelnr. 143876

Zeskantmoer, DIN 934, M12, gegalvaniseerd, artikelnr. 105447

Onderlegging, DIN 125, M12, gegalvaniseerd, artikelnr. 127286