

Patin type DHV-2


avec deux colliers, DIN 3567

Application

- Idéal pour la fixation de tuyauteries à charges lourdes
- Pour la fixation de tuyauterie avec une inclinaison
- Pour les gros diamètres nominaux à partir de DN 200

Avantages

- Réglage individuel de la distance entre l'axe du tube et la base de la construction où repose du patin
- Compensation de la hauteur et de la pente grâce aux vis de réglages
- Réglage de la pente jusqu'à 5°
- Galvanisé à chaud pour applications en extérieur

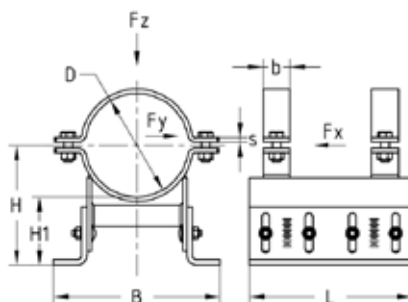

Type	Plage de réglage [mm]	Diamètre nominal DN	Diamètre extérieur du tube D [mm]	Dimensions [mm]						Charge			Poids [kg]	Code article	Conditionnement	Unité
				b	s	B	H	H1	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]				
DHV-2-100 W37-OF-SF 219,1	100 - 150	200	219,1	50	8	322	210 - 260	100 - 150	300	19,4	27,7	50	19,06	169703	1	Pièce
DHV-2-100 W37-OF-SF 267,0		250	267	60		341	234 - 284			17,8	25,4		22,08	170464		
DHV-2-100 W37-OF-SF 273,0			273			346	237 - 287			17,6	25,1		22,24	169704		
DHV-2-100 W37-OF-SF 323,9		300	323,9			366	262 - 312			16,1	23,1		23,55	169705		
DHV-2-100 W37-OF-SF 356,0		350	356			376	278 - 328			15,3	21,9		24,4	170468		
DHV-2-100 W37-OF-SF 368,0			368			382	284 - 334			15,1	21,5		24,71	169706		
DHV-2-100 W37-OF-SF 406,4		400	406,4	70	10	404	304 - 354			14,3	20,4		33,24	169707		
DHV-2-100 W37-OF-SF 508,0		500	508			437	354 - 404			12,5	17,8		36,94	169708		
DHV-2-100 W37-OF-SF 610,0	150 - 200	600	610			462	405 - 455	150 - 200		11,1	15,8		40,58	169709		
DHV-2-150 W37-OF-SF 219,1		200	219,1	50	8	322	260 - 310			16,3	23,2		20,95	169710		
DHV-2-150 W37-OF-SF 273,0		250	273	60		346	287 - 337			15	21,4		24,12	169711		
DHV-2-150 W37-OF-SF 323,9		300	323,9			366	312 - 362			13,9	19,9		25,34	169712		
DHV-2-150 W37-OF-SF 356,0		350	356			376	328 - 378			13,5	19		26,29	170483		
DHV-2-150 W37-OF-SF 368,0			368			382	334 - 384			13,1	18,7		26,6	169713		
DHV-2-150 W37-OF-SF 406,4		400	406,4	70	10	404	354 - 404			12,5	17,8		35,6	169714		
DHV-2-150 W37-OF-SF 508,0		500	508			437	404 - 454			11,1	15,8		39,3	169715		
DHV-2-150 W37-OF-SF 610,0	200 - 250	600	610			462	455 - 505	200 - 250		10	14,2		42,94	169716		
DHV-2-200 W37-OF-SF 219,1		200	219,1	50	8	322	310 - 360			14	20		22,83	169717		
DHV-2-200 W37-OF-SF 273,0		250	273	60		346	337 - 387				18,6		26,01	169718		
DHV-2-200 W37-OF-SF 323,9		300	323,9			366	362 - 412				17,5		27,31	169719		
DHV-2-200 W37-OF-SF 356,0		350	356			376	378 - 428				17		28,17	170498		
DHV-2-200 W37-OF-SF 368,0			368			382	384 - 434				16,6		28,48	169720		
DHV-2-200 W37-OF-SF 406,4		400	406,4	70	10	404	404 - 454				15,9		37,95	169721		
DHV-2-200 W37-OF-SF 508,0		500	508			437	454 - 504				14,3		41,65	169722		
DHV-2-200 W37-OF-SF 610,0		600	610			462	505 - 555			13	45,29	169723				



Pour le serrage des vis sur le patin hauteur ajustable, il faut appliquer un couple de Serrage de 75 Nm.