

### Glijseeën Type DS-2


met twee buisklemmen, DIN 3567

#### Toepassing

- Ter bevestiging van leidingen in de zware industrie
- Bij voorkeur voor geïsoleerde leidingen
- Voor isolatiediktes tot en met 140 mm

#### Uw voordelen

- Op aanvraag ook leverbaar in andere lengtes
- Op aanvraag ook met polyamide glijplaat leverbaar
- Op aanvraag ook leverbaar in RVS of in menie

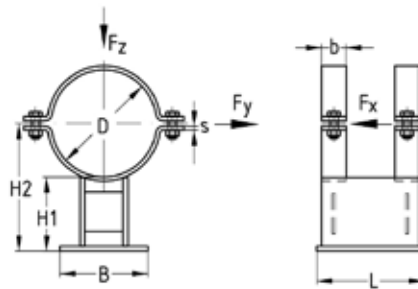


#### De gegevens

| Materiaal     | Identificatie voor materiaal | Oppervlakte        | Identificatie voor oppervlakte | Sluitbouten en moeren                 | Identificatie voor bouten |
|---------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| S235JR (St37) | W37                          | zwart              | OR                             | kwaliteitskl. 8.8, gegalvaniseerd     | SG                        |
|               |                              | thermisch verzinkt | OF                             | kwaliteitskl. 8.8, thermisch verzinkt | SF                        |

| Nominale diameter DN | Leiding-buiten-Ø D [mm] | Afmetingen [mm] |    |     |     |       |     | Belasting |         |         | Gewicht [kg] | Uitvoering W37-OR-SG<br>Artikelnr. | Uitvoering W37-OF-SF<br>Artikelnr. | Verp. eenheid | Eenheid |
|----------------------|-------------------------|-----------------|----|-----|-----|-------|-----|-----------|---------|---------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------|
|                      |                         | b               | s  | B   | H1  | H2    | L   | Fx [kN]   | Fy [kN] | Fz [kN] |              |                                    |                                    |               |         |
| 175                  | 191                     | 50              | 8  | 180 | 150 | 246   | 220 | 12        | 12      | 24      | 13,7         | 115980                             | 116254                             | 1             | Stuk    |
|                      | 247                     |                 |    |     |     | 13,76 |     |           |         |         |              |                                    |                                    |               |         |
| 200                  | 216                     | 60              | 10 | 220 | 180 | 258   | 260 | 14        | 14      | 28      | 14,2         | 115985                             | 116266                             | 1             | Stuk    |
|                      | 260                     |                 |    |     |     | 14,3  |     |           |         |         |              |                                    |                                    |               |         |
| 250                  | 267                     | 60              | 10 | 220 | 180 | 284   | 260 | 17        | 17      | 34      | 18,65        | 115992                             | 116278                             | 1             | Stuk    |
|                      | 287                     |                 |    |     |     | 18,79 |     |           |         |         |              |                                    |                                    |               |         |
| 300                  | 315                     | 70              | 10 | 300 | 180 | 308   | 300 | 19        | 19      | 38      | 20,37        | 115998                             | 116290                             | 1             | Stuk    |
|                      | 312                     |                 |    |     |     | 20,58 |     |           |         |         |              |                                    |                                    |               |         |
| 350                  | 355,6                   | 70              | 10 | 300 | 180 | 328   | 300 | 20,5      | 20      | 41      | 21,44        | 116004                             | 116302                             | 1             | Stuk    |
|                      | 334                     |                 |    |     |     | 21,91 |     |           |         |         |              |                                    |                                    |               |         |
| 400                  | 406,4                   | 70              | 10 | 300 | 180 | 353   | 300 | 21,5      | 21,5    | 43      | 33,53        | 116010                             | 116315                             | 1             | Stuk    |
|                      | 360                     |                 |    |     |     | 34,03 |     |           |         |         |              |                                    |                                    |               |         |
| 500                  | 508                     | 100             | 10 | 300 | 180 | 404   | 300 | 23        | 23      | 46      | 37,27        | 116016                             | 116327                             | 1             | Stuk    |
|                      | 411                     |                 |    |     |     | 37,92 |     |           |         |         |              |                                    |                                    |               |         |
| 600                  | 610                     | 100             | 10 | 300 | 180 | 455   | 300 | 25        | 25      | 50      | 41,47        | 116022                             | 116339                             | 1             | Stuk    |

**Bestelvoorbeeld:** Dubbele verbindingstrip glijsee uit S235JR (St37) met 2 buisklemmen, glijsee thermisch verzinkt, met thermisch verzinkte bouten en moeren, kwaliteitsklasse 8.8, voor leidingbuitendiameter 406,4 mm.

**Artikelnr.: 116315, Type: DS-2-W37-OF-SF-406,4**

 Glijsee met polyamide-glijlaag evenals andere varianten op aanvraag.